WT Löten und Rework

Hohe Flexibilität für vielseitige Anwendungen

Weller®

Ein unaufhaltsames Programm...die **WT.**

Die beste Lösung. Die neue WT-Linie von Weller wartet als unschlagbares Sortiment an kompakten, stapelbaren Lötstationen mit 90 und 150 Watt für 1 oder 2 Kanäle auf. Auch eine 900 W Heißluftstation gehört dazu. Sie sind mit vielen bestehenden Lötkolben und Zubehör rückwärtskompatibel, so dass Sie damit die meisten Herausforderungen beim Handlöten meistern können.

Ein aufgeräumter, übersichtlicher Arbeitstisch. Die platzsparenden Geräte verfügen über ineinandergreifende, drehbare Sicherheitsablagen, die eine bequeme und sichere Aufbewahrung der Lötspitzen ermöglichen.

Inhalt

WT-Stationen Vorstellung	2–3
Lötstationen WT 1 / WT 1H / WT 2M	4–5
WTP 90 Lötkolben, Sicherheitsablage WSR	6
Heißluftstation und Mikrowerkzeuge WT 2M	7
Heißluftstation WTHA 1	8–9
WT Werkzeugauswahl und Kompatibilitätsmatrix	10–11
Übersicht WT Stationen und Sets	12–13
Lötkolbensets	14–15
Zubehör	16–17
Kreieren Sie Ihren Weller Arbeitsplatz	18
Technische Daten	19
Standorte / Kontakt	20

HOHE FLEXIBILITÄT FÜR VIELSEITIGE ANWENDUNGEN

Leistungsstarke WT Lötstationen

- bis zu 150 Watt Leistung
- Anwenderfreundliche, stapelbare Geräte
- Das beste System seiner Art – attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- Maximale Vielseitigkeit: rückwärtskompatibel mit vorhandenem Lötwerkzeug
- Umfassendes Zubehör
- Der neue Hybrid Lötkolben WTP 90.
- Innovativ und kostengünstig mit einer Spitze, die sich wie eine aktive Lötspitze verhält.

~1000 mögliche Kombinationen aus Kolben/Spitze pro WT-Station

Rückwärtskompatibilität

- Es lassen sich alle Lötkolben der Lötstationen WSD und WD anschließen
- Mikrolötwerkzeuge können an die WT 2M angeschlossen werden

WT 1

- 1-Kanal-Versorgungseinheit mit 90 W

WT 1H

- 1-Kanal-Versorgungseinheit mit 150 W
- Zur Versorgung von Lötkolben mit bis zu 150 W

WT 2M

- 2-Kanal-Versorgungseinheit mit 150 W
- Es können bis zu 2 Lötkolben gleichzeitig verwendet werden
- Mikrolötkolben WMRP oder WMRP-MS und die Mikropinzetten WMRT oder WMRT-MS anschließbar

Platzsparende, stapelbare Geräte

Die WT Lötstationen lassen sich auf die WTHA 1 Heißluftstation oder auf andere Systeme aufsetzen und sparen so wertvollen Arbeitsplatz ein

Die **WT** Lötstationen schaffen alles.

Den leistungsstarken Lötstationen der nächsten Generation gelingt alles. Sie sind klein genug, um in Ihre Hand zu passen oder aufeinander gestapelt zu werden und dabei sind sie derart flexibel und leistungsstark, dass sie alle Lötaufgaben von anspruchsvollen Massenanwendungen bis hin zu komplexen Mikrolötarbeiten (nur die WT 2M) mit Leichtigkeit bewältigen.
Die Hochleistungs-WT Lötstationen sind als 1- oder 2-Kanal Stationen mit 90 W oder 150 W Leistung erhältlich. Nur die 2-Kanal-Station WT 2M unterstützt Wellers Mikro-Lötwerkzeuge.

Multifunktionaler LCD-Bildschirm

- Detaillierter Blick auf alle Funktionen
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- Ein Balkendiagramm zeigt die Ausgangsleistung an der Lötkolbenspitze an

2-in-1 WSR Sicherheitsablage

Mit diesem Lötkolbenhalter können Sie zwischen Nass- und Trockenreinigung wählen

Frontseitiger Hauptschalter

Bequeme Ein-/Aus-Kontrolle

Menübuttons sorgen für eine intuitive Bedienung

- Temperatureinstellungen
- Kennwortschutz
- Standby- und automatischer Setback

Gegen elektrostatische Entladung geschützt

Auch für den professionellen Einsatz uneingeschränkt geeignet

Hybrid Lötkolben mit bequemem Wechsel der Spitze

Ähnlich wie bei den aktiven Weller Lötspitzen können Sie beim WTP 90 die Lötspitze einfach im heißen Zustand wechseln.

Hochleistungs-Hybridlötkolben WTP 90 aus der **WT**-Linie

- Hochleistungs-Hybridlötkolben mit 90 W Leistung
- Kombination aus aktiven Lötspitzen für höchste Leistung bei optimaler Wärmeübertragung und passiven Lötspitzen (Power Response) mit sehr guter Wärmeübertragung bei gleichzeitiger Kostenkontrolle
- Spitzenschnellwechselsystem, das den aktiven Weller Lötspitzen (Cartridge) ähnlich ist
- Automatischer Standby-Betrieb über einen Sensor im Griff, der erkennt, wenn das Gerät in Betrieb ist

Schneller Wechsel der Spitze

- Das passive Spitzensystem ermöglicht das schnelle Wechseln der Heizelemente, wenn der Lötkolben heiß ist
- Leicht austauschbare Spitzen mit Rändelmutter
- Spitzenwechsel unabhängig vom Heizelement

GENUINE Weller Approved tip quality

Eine Sicherheitsablage, mit der der Lötkolben wahlweise mit Schwamm oder mit Messingwolle gereinigt werden kann.

2-in-1 WSR Sicherheitsablage

Die Lötkolbenablage ist drehbar, sodass der Anwender frei zwischen Nass- und Trockenreinigung wählen kann.

Die Sicherheitsablagen passen zusammen

Durch Entfernen der blauen Seitenplatten lassen sich zwei oder mehr Sicherheitsablagen miteinander verschrauben.

Gleichzeitiger Betrieb von 2 Werkzeugen, das multifunktionale System **WT** 2M.

WT 2M - Kompatibel mit den Mikrowerkzeugen!

Mit 150 W Leistung ist die multifunktionale 2-Kanal Lötstation WT 2M mit den Mikrolötwerkzeugen von Weller und einer Vielzahl Werkzeuge mit passiver Spitze (Power Response) kompatibel und wartet so mit Bestleistungen, Anwenderfreundlichkeit und einer hohen Lebensdauer der Spitze auf.

Werkzeuge mit passiver Spitze (Power Response)

> Unterstützt eine Vielzahl von Werkzeugen, bei denen die passiven Standardspitzen zum Einsatz kommen
> Das beste Portfolio seiner Klasse, damit Sie genau das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung nutzen können
> Bestleistung bei gleichzeitiger Kostenkontrolle

Mikrolötkolben

> Extrem kurze Aufheizzeit (2 bis 6 Sekunden)
> Optimale Wärmeübertragung
> Minimale Regenerationszeit
> Schneller, einfacher Wechsel der Spitze
> Höchste Leistung

Mikrolötpinzette und Entlötpinzette

> Mit zwei parallel verstellbaren Mikrospitzen, die das Löten und Entlöten von sehr kleinen SMD-Bauelementen ermöglichen
> Beim Anschluss an die Versorgungseinheit wird das Werkzeug von der Station erkannt und den entsprechenden Steuerungsparametern zugewiesen. Eine Nachkalibrierung wird in der Regel überflüssig.

Schneller Wechsel der Spitze

> Das aktive Spitzen-(Cartridge)-System ermöglicht auch bei noch heißem Lötkolben den schnellen und bequemen Wechsel der gesamten Spitze
> Es werden keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich, um die tägliche Arbeit des Endanwenders zu erleichtern.
> 100 % werkzeugloser Wechsel von Hand

Weller®

weller-tools.com

Von wegen nur heiße Luft: die Heißluftstation **WT**HA 1

Bei der WTHA 1 900 W handelt es sich um eine kompakte, einfach zu bedienende Heißluftstation mit einem intelligenten Temperaturprofilmodus, der für verschiedene Nachbearbeitungsanwendungen einstellbar ist und eine schnelle und sichere Leistung gewährleistet.

Produktabbildung ähnlich

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Multifunktionaler LCD-Bildschirm

Ein LCD-Bildschirm mit einer detaillierten Übersicht sämtlicher Funktion. Einstellbare Hintergrundbeleuchtung. Ein Balkendiagramm zeigt die Ausgangsleistung von der Station bis zur Heißluftspitze an.

Neue Menütaste

Für den ultimativen anwenderfreundlichen Zugriff auf und die Navigation in der Menüstruktur.

Stapelbare Geräte

Die Lötstationen WT 1 /WT 1H lassen sich auf die Heißluftstation WTHA 1 aufsetzen und sparen so wertvollen Arbeitsplatz ein.

5 Voreinstellungen / Temperaturprofil

Es sind bis zu 5 Voreinstellungen für Volumen-, Temperatur- und Zeiteinstellungen möglich. Wenn der Profilmodus aktiviert ist, können die Voreinstellungen in einer ausgewählten Reihenfolge ausgeführt werden.

Neues Steuerungssystem

Tandemsteuerung mit einem Dualsensorsystem, das die Leistungsfähigkeit verdoppelt.

Hochleistung

900 Watt mit bis 100 l / min expandierter Heißluft.

Fingerschalter

Aktivierungs-Fingerschalter auf dem ergonomisch geformten Handgriff.

Flexibler Silikonschlauch

90 cm langer, flexibler, hitzebeständiger Silikonschlauch.

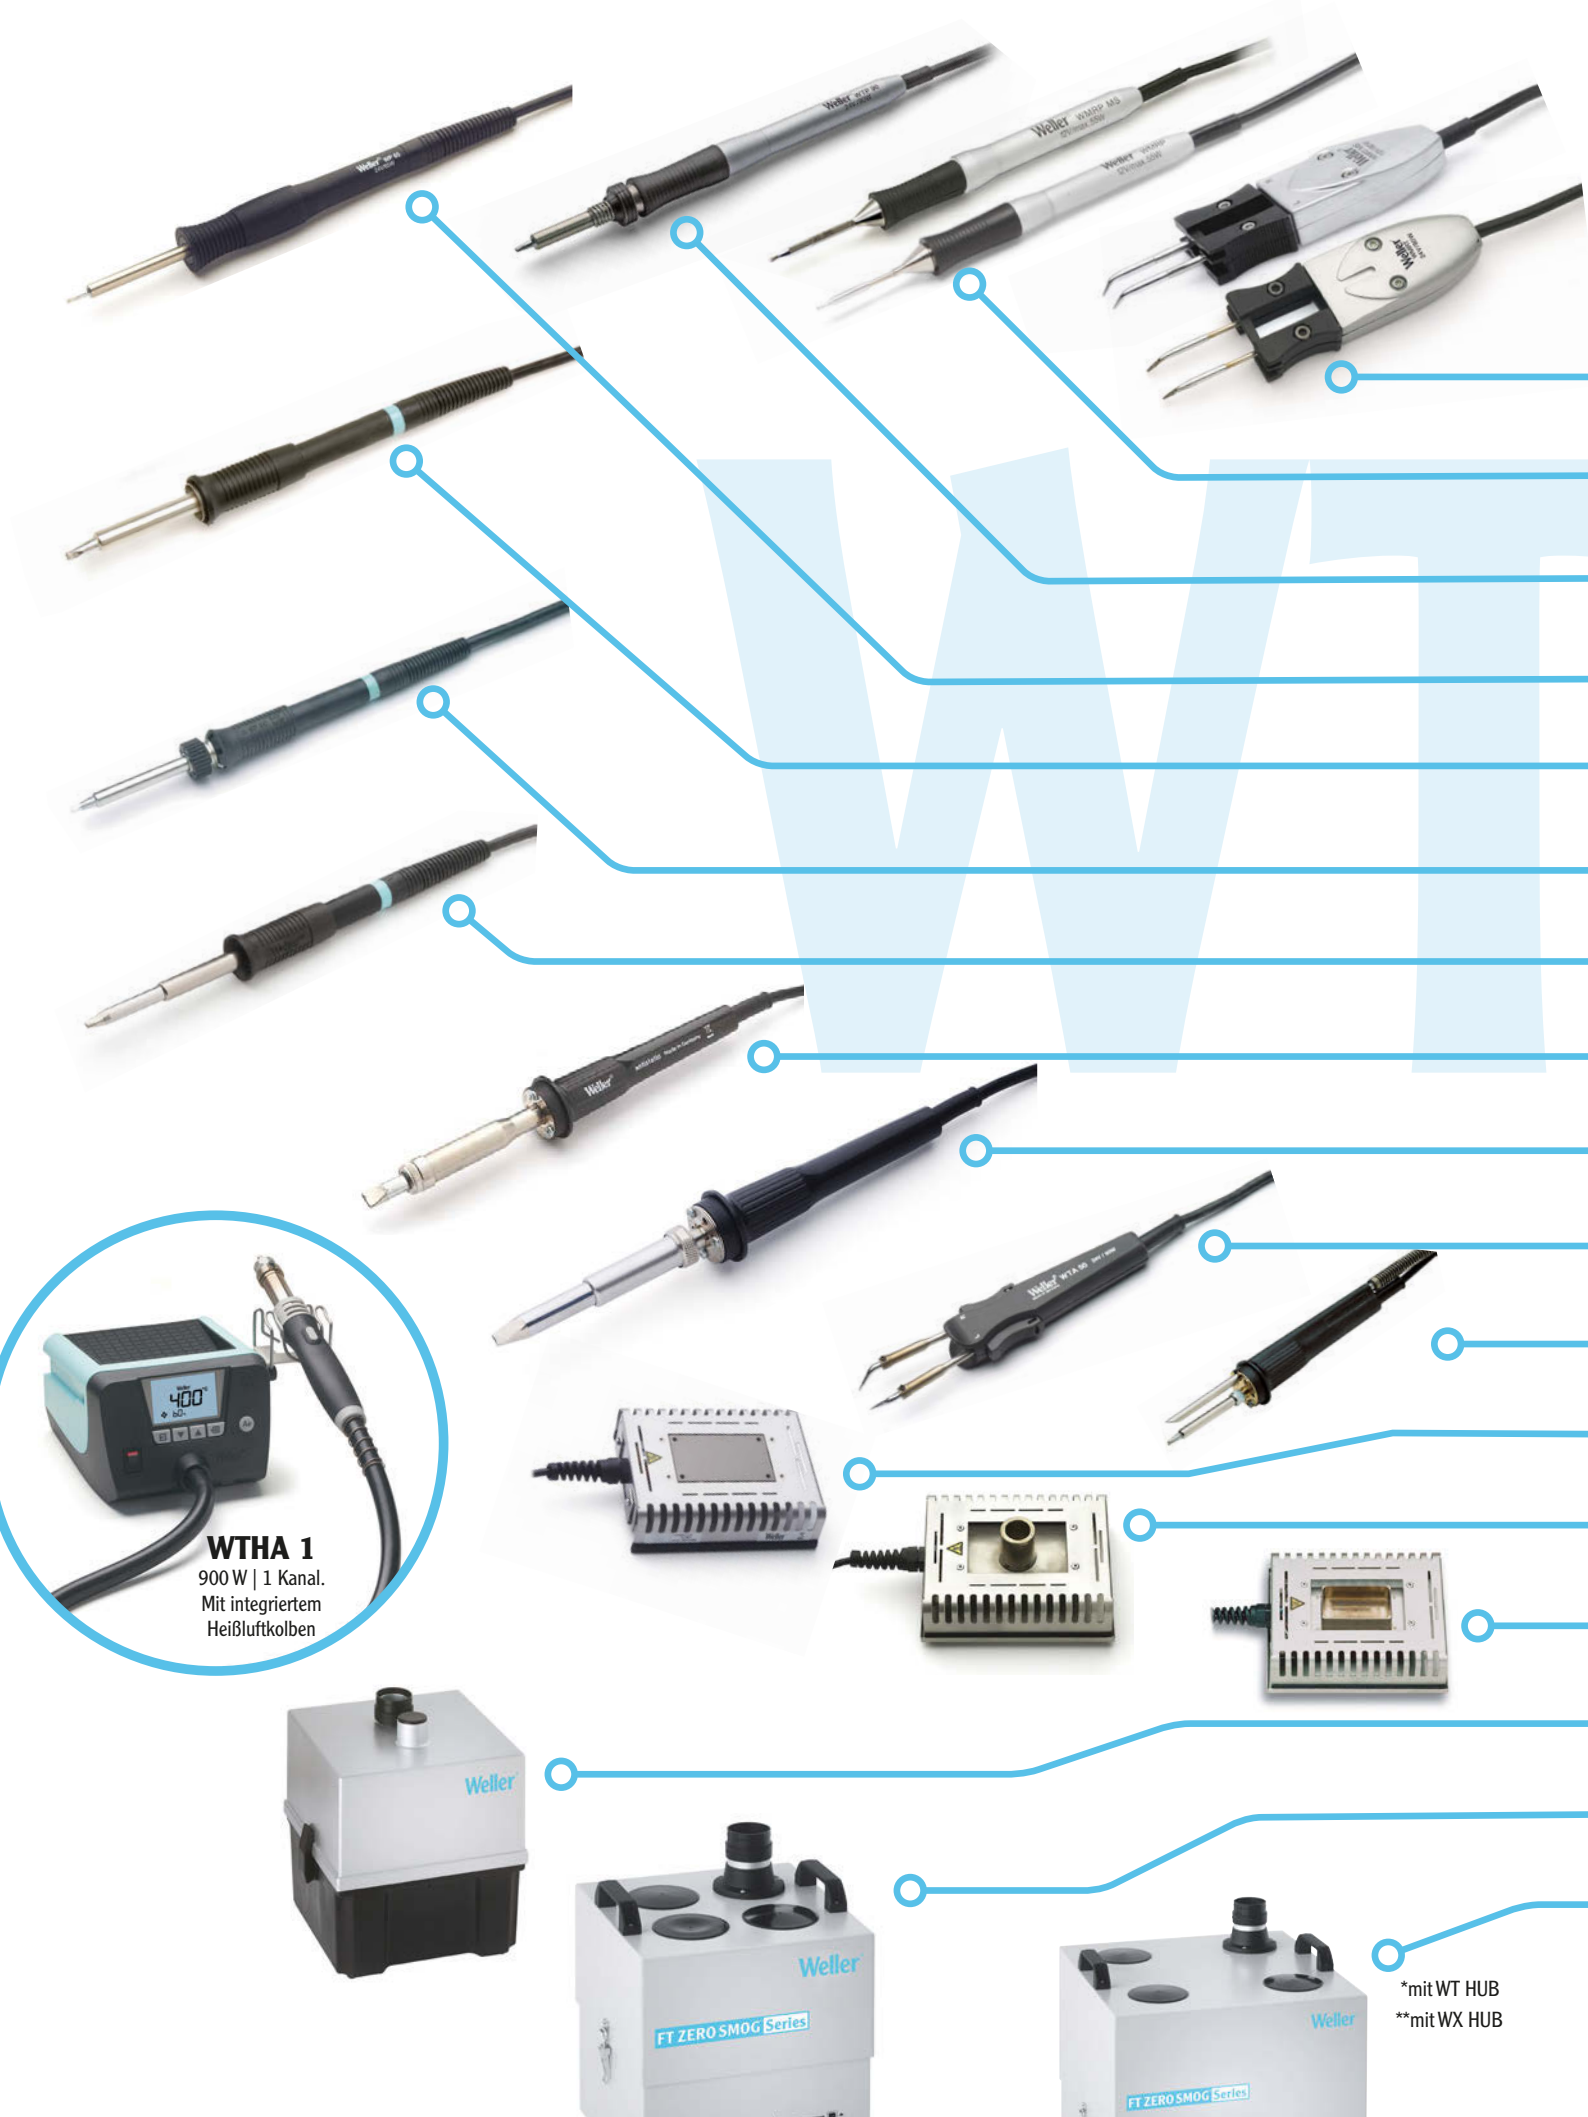
WTHA 1
900 W | 1 Kanal.
Mit integriertem
Heißluftkolben
Weller
FT ZERO SMOG Series
*mit WT HUB
**mit WX HUB

WT MATRIX WERKZEUGAUSWAHL
UND KOMPATIBILITÄTSMATRIX

Aktive Spitze | Power Response | Silver Line

	90 W	150 W	
	WT 1 1-Kanal Lötstation	WT 1 H 1-Kanal Lötstation	WT 2M 2-Kanal-Lötstation
WMRT/WMRT-MS | 2 X 40 W MIKROLÖTPINZETTEN Schlanke Pinzetten mit aktiver Lötspitze. Ideal zum Löten und Entlöten kleinster SMD-Komponenten. WMRT Bestell-Nr.T005 13 174 99N WMRT-MS Bestell-Nr.T005 29 192 99N			✔
WMRP/WMRP-MS | 55 W MIKROLÖTKOLBEN Feine Mikrolötkolben mit aktiver Lötspitze für mikroskopisch genaue Arbeiten. WMRP Bestell-Nr.T005 29 171 99N WMRP-MS Bestell-Nr.T005 13 175 99N			✔
WTP 90 | 90 W HYBRID LÖTKOLBEN Der Hybrid-Lötkolben für den universellen Einsatz mit Power-Response-Spitzen. Bestell-Nr.T005 29 222 99N	✔	✔	✔
WP 65 | 65 W LÖTKOLBEN Für empfindliche und kleine Anwendungen. Bestell-Nr.T005 29 215 99N	✔	✔	✔
WP 80 | 80 W LÖTKOLBEN Kurzer Abstand zwischen Griff und Spitze für alle Standardlötanwendungen. Bestell-Nr.T005 29 180 99N	✔	✔	✔
WSP 80 | 80 W LÖTKOLBEN Für alle Standardlötanwendungen. Bestell-Nr.T005 29 180 99N	✔	✔	✔
WP 120 | 120 W LÖTKOLBEN Für größere Lötverbindungen. Bestell-Nr.T005 29 193 99N		✔	✔
WSP 150 | 150 W LÖTKOLBEN Bestell-Nr.T005 29 170 99N		✔	✔
WP 200 | 200 W LÖTKOLBEN Für große Lötanwendungen. Bestell-Nr..T005 29 199 99N		✔	✔
WTA 50 | 2 x 25 W ENTLÖTPINZETTEN 2 x 25 W für sichere Entlötarbeiten. Bestell-Nr.T005 13 171 99N	✔	✔	✔
FE 75 | 75 W LÖTKOLBEN Absaugung an der Lötspitze. Bestell-Nr.T005 29 166 99N	✔	✔	✔
WHP 80 | 80 W HEIZPLATTE Vorheizplatte. Bestell-Nr.T005 27 028 99N	✔	✔	✔
WSB 80 | 80 W LÖTBAD Lässt sich an alle Lötstationen mit 80 W von Weller anschließen. Bestell-Nr.T005 27 040 99N	✔	✔	✔
WSB 150 | 150 W LÖTBAD Lässt sich an alle Stationen mit 150 W von Weller anschließen. Bestell-Nr.T005 27 704 99N		✔	✔
ZERO SMOG® TL* Flächenabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätze. Bestell-Nr. FT91013699N	✔	✔	✔
ZERO SMOG® 4V** Flächenabsaugung für bis zu 4 Arbeitsplätze. Bestell-Nr.T005 36 606 99N	✔	✔	✔
ZERO SMOG® 6V** Flächenabsaugung für bis zu 6 Arbeitsplätze. Bestell-Nr.T005 36 666 99N	✔	✔	✔
ZERO SMOG® 20T** Lötrauchabsaugung an der Lötspitze zum Anschluss an bis zu 20 Arbeitsplätze. Bestell-Nr.T005 36 706 99N	✔	✔	✔

WT Stationen, Kolben und Sets

WT 1 Lötstation

1-Kanal-Versorgungseinheit, 90 W

WT 1H Lötstation

1-Kanal-Versorgungseinheit, 150 W

WT 2M Lötstation

2-Kanal-Versorgungseinheit, 150 W

WTHA 1 Heißluftstation

Heißluftstation, 900 W mit integriertem Heißluftkolben

WT 1010 Set

XNT A

1-Kanal Versorgungseinheit, 90 W mit
WTP 90 Hybridlötkolben (90 W / 24 V),
Lötspitze XNT A und WSR 200 Sicherheitsablage

WT 1012 Set

LT B

1-Kanal Versorgungseinheit, 90 W mit
WSP 80 Lötkolben, Lötspitze LT B und
WSR 201 Sicherheitsablage

WT 1013 Set

LT B

WT 1 Versorgungseinheit mit
WP 80 Lötkolben (80 W / 24 V),
Lötspitze LT B und WSR 201 Sicherheitsablage

WT 1014 Set

LT B

1-Kanal Versorgungseinheit, 90 W mit WSP 80ROB Lötkolben (80 W / 24 V), Lötspitze LT B und WSR 201 Sicherheitsablage

WT 1010H Set

XT B

1-Kanal Versorgungseinheit, 150 W mit WP 120 Lötkolben (120 W / 24 V), Lötspitze XT B und WSR 201 Sicherheitsablage

WT 1011H Set

XHT D

1-Kanal Versorgungseinheit, 150 W mit WP 200 Lötkolben (200 W / 24 V), Lötspitze XT B und WSR 202 Sicherheitsablage

WT 2010M

XNT

2-Kanal Versorgungseinheit, 150 W mit WTP 90 Hybridkolben und Sicherheitsablage

WT 2020M

RTW, RTW-MS

2-Kanal Versorgungseinheit, 150 W mit WMRP Mikrolötkolben und WMRT Mikroentlötpinzette und Sicherheitsablagen

Aktive Spitze Power Response Silver Line

WT Lötwerkzeugsets

WMRP Mikrolötspitze mit RT 3 Spitze und WDH 50 Sicherheitsablage

RT

Feiner schlanker Lötkolben. Ideal für Mikroskoparbeiten.
Beste Ergebnisse durch integrierte aktive Lötspitze 40 W | 12 V RT Spitzenfamilie

WMRT Mikroentlötpinzette mit RTW 2 Spitze und WMRTH Sicherheitsablage

RTW

Schmale Pinzetten. Ideal zum Löten und Entlöten kleinster SMD-Komponenten. RTW Spitzenfamilie
80 W (2 x 40 W) | 12 V RTW Spitzenfamilie

WMRP-MS Mikrolötspitze mit Spitze RT3 MS und Sicherheitsablage WDH 50

RT-MS

Feiner schlanker Lötkolben. Ideal für Mikroskoparbeiten.
Beste Ergebnisse durch integrierte aktive Lötspitze 40 W | 12 V Spitzenfamilie RT-MS gemäß MIL-STD-2000

WMRT-MS Mikroentlötpinzette mit Spitze RTW2 MS und Sicherheitsablage WMRTH

RTW-MS

Schmale Pinzetten. Ideal zum Löten und Entlöten kleinster SMD-Komponenten.
80 W (2 x 40 W) | 12 V Spitzenfamilie RTW-MS gemäß MIL-STD-2000

WTP 90 Hybridlötkolbenset mit Spitze XNT und Sicherheitsablage WSR 200

XNT

Der Hightech-Lötkolben für den universellen Einsatz mit Power-Response-Spitzen.
90 W | 24 V | Max. Temperatur 450 °C / 850 °F | Spitzenfamilie XNT

WP 65 Lötkolbenset mit Spitze XNT A und Sicherheitsablage WDH 10

XNT A

Kleiner, schneller Lötkolben. Ideal für feine Lötarbeiten mit hohem Wärmebedarf.
65 W | 24 V | Max. Temperatur 450 °C / 850 °F | Spitzenfamilie XNT

WP 80 Lötkolbenset mit Spitze LT B und Sicherheitsablage WDH 10

LT B

Lötkolben mit kurzem Abstand zwischen Griff und Spitze für alle Standardlötanwendungen. Bequeme Sicherheitsablage mit 4-stufig verstellbarer Neigung.
80 W | 24v | Max. Temperatur 450 °C / 850 °F | Spitzenfamilie LT

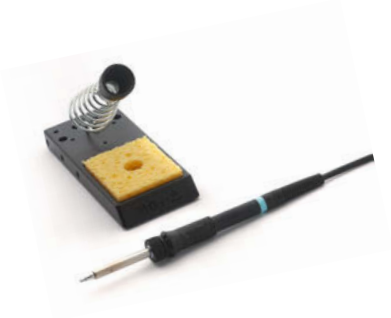

WSP 80 Lötkolbenset mit Spitze LT B und Sicherheitsablage KH 18

LT

Für alle Standardlötanwendungen.
80 W | 24 V | Max. Temperatur 450 °C / 850 °F
Spitzenfamilie LT

WP 120 Lötkolbenset mit Spitze XT B und Sicherheitsablage WDH 10

XT B

Flexibler Lötkolben mit 120 W Leistung für komplexe Anwendungen. Einsetzbar für kleine und große Bauteile in Anwendungen mit höherem Wärmebedarf.
120 W | 24 V | Max. Temperatur 450 °C / 850 °F
Spitzenfamilie XT

WSP 150 Lötkolbenset mit Spitze LHT F und Sicherheitsablage WDH 30

LHT F

Für Arbeiten mit extrem hohem Wärmebedarf und für große Kühlkörper.
150 W | 24 V | Max. Temperatur 450 °C / 850 °F
Spitzenfamilie LHT

WP 200 Lötkolbenset mit Spitze XHT D und Sicherheitsablage WDH 31

XHT D

Hochleistungslötkolben. Ideal für Anwendungen mit höchsten Wärmeanforderungen wie z. B. LED-Backpanels oder HF-Abschirmungen.
200 W | 24 V | Max. Temperatur 450 °C / 850 °F
Spitzenfamilie XHT

WTA 50 Entlötpinzettenset mit Spitze WTA 1 und Sicherheitsablage AK 51

WTA

Für sichere Entlötarbeiten.
2 x 25 W | 24 V | Max. Temperatur 450 °C / 850 °F

FE 75 Lötkolben mit integrierter Lötrauchabsaugung mit Spitze LT B und Sicherheitsablage

LT B

Lötkolben mit integrierter Lötrauchabsaugung.
Zwei-in-einem-Löten und Rauchabzug an der Spitze. Mit Bürste 5 mm.
75 W | 24 V | Max. Temperatur 450 °C / 850 °F | Spitzenfamilie LT

Aktive Spitze Power Response Silver Line

WT-kompatible Lötrauchabsaugungssysteme

Zero Smog® TL

Tragbare Lötrauchabsaugung - einfach zu installieren und zu bedienen.
Kompaktes, sparsames zentrales System für 2 Arbeitsplätze.

Zero Smog® 4V

Mobile Lötrauchabsaugung für große Bereiche mit eingebauter Turbine
und Druckregler für einen konstanten Absaugstrom.
Bis zu 4 Arbeitsplätze.

Zero Smog® 6V

Mobile Lötrauchabsaugung für große Bereiche mit eingebauter Turbine.
Bis zu 6 Arbeitsplätze.

Zero Smog® 20T

Mobile Lötrauchabsaugung an der Spitze. Es lassen sich bis zu 20 Weller
Lötkolben direkt an die Lötrauchabsaugung anschließen.

WFE P

Das WFEP ist ein mit Netzspannung versorgtes Lötrauchabsauggerät, das
direkt an einen oder zwei FE-Lötkolben (Lötrauchabsaugung) angeschlossen
werden kann.

WT kompatible Heizplatte

Heizplatte WHP 80

Heizplatte mit einer Heizfläche von 80 x 50 mm,
Temperaturbereich 50 °C – 200 °C

WT-kompatible Lötbäder



Lötbad WSB 80

Lötbad, 80 W, Innendurchmesser 20 mm, Tiefe 25 mm,
Temperaturbereich 50 °C – 450 °C, zum Löten ohne Blei



Kompatible Heizplatte WSB 150

Lötbad, 150 W, 50 °C – 550 °C, zum Löten ohne Blei

WT und WX Hub-Anschlüsse für Zero Smog® Geräte

WT Hub

Zum Anschluss der Zero Smog® TL

WX Hub

Zum Anschluss der Zero Smog® 4 V, 6 V und 20T

Wie baue ich meinen Weller Arbeitstisch auf?

1 Wählen Sie die Größe Ihrer Komponenten und die Lötspitze aus.

Wählen Sie zwischen Mikro-Lötverbindungen von 0,2 mm bis hin zu extra großen Lötverbindungen für das Löten mit hoher Masse aus.

2 Wählen Sie das Energieniveau aus, das Sie zum Löten Ihrer Leiterplatte benötigen.

Wählen Sie den Energiebedarf zwischen mittel und hoch aus.

3 Wählen Sie basierend auf unseren Empfehlungen Ihr Lötwerkzeug und dann Ihre Lötstation aus.

Wenn Sie das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung gefunden haben, ist es einfach, die richtige Station auszuwählen.

Testen Sie unsere interaktive Werkzeugauswahlhilfe auf weller-tools.com

Wählen Sie aus dem großen Werkzeugsortiment von Weller aus, um Ihren Arbeitsplatz zu vervollständigen

Lötzinn

Lötzinn mit WSW Kern, der bei geringer Temperatur revolutionäre Benetzungseigenschaften bietet.

Rauchabsaugung

Die passende Zero Smog® Lötrauchabsaugung schützt Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeiter.

Präzisionswerkzeug

Kennen Sie schon unsere handgefertigten Weller Erem Präzisionswerkzeuge, die in der Schweiz hergestellt werden?

Vergessen Sie nicht die Schraubendreher und Werkzeugsets von Weller Xcelite.

Die anwenderfreundliche **WT** Linie

Sie sind füreinander bestimmt. Wellers kompakte, anwenderfreundliche System aus Löt- und Reworkprodukten der WT-Linie passen sehr gut zusammen und geben Ihnen genau den Platz am Arbeitstisch, den Sie so dringend brauchen.

Stapelbare, intelligente Netzgeräte. Drehbare Sicherheitsablagen, die miteinander verbunden werden können. Bequeme und sichere Ablage der Lötspitzen. Passive Lötkolben. Hybridlötkolben. Mikrolötkolben. Rückwärtskompatibilität für mehr als 1.000 Kombinationen aus Spitzen/Werkzeugen.

Technische Daten		WT 1	WT 1H	WT 2M	WTHA 1
Abmessungen	L x B x H	150 x 130 x 101 mm 5.91 x 5.12 x 3.98 in			210 x 160 x 125 mm 8.30 x 6.30 x 4.90 in
Sicherung	230 V (mA) 120 V (A)	T500 T1	T800 T1,6	T0,8 T1,6	T4 A T8 A
Gewicht		1,9 kg	1,9 kg	2,92 kg	3,0 kg
		230 V / 50 Hz, 120 V / 60 Hz			
Stromverbrauch		90 W	150 W		900 W
Sicherheitsklasse		I. Antistatisches Gehäuse III. Lötwerkzeug			I. Antistatisches Gehäuse
Gegen elektrostatische Entladung geschützt		Ja			
Temperaturbereich l/min 5 - 60 (expandierte Heißluft) l/min 100		50 °C – 450 °C / 550 °C 150 °F – 850 °F / 950 °F			50 °C – 600 °C 120 °F – 1100 °F
Temperaturgenauigkeit		± 9 °C / ± 17 °F			± 30 °C / ± 54 °F
Temperaturstabilität		± 2 °C / ± 4 °F			
Luftstrom		–			100 l (expandierte Heißluft)

Es ist auch eine umfassende Auswahl an professionellen Filtrationssystemen und Präzisionswerkzeugen von Weller® Erem® und Weller® Xcelite® erhältlich

Weller®

DEUTSCHLAND

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim

Tel: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

CHINA

Apex Tool Group
2nd Floor, Area C, 177 Bibo Road,
Pudong, Shanghai, 201203

Tel: +86 (21) 60880288
Fax: +86 (21) 60880298

USA

Apex Tool Group,
670 Industrial Drive
Lexington SC, 29072

Tel: +1 (800) 688-8949
Fax: +1 (800) 234-0472

weller-tools.com

Weller® ist eine eingetragene Marke von f Apex Brands, Inc. | © 2017

ATG-2322 | Artikel-Nr. T551024 | Technische Änderungen vorbehalten.