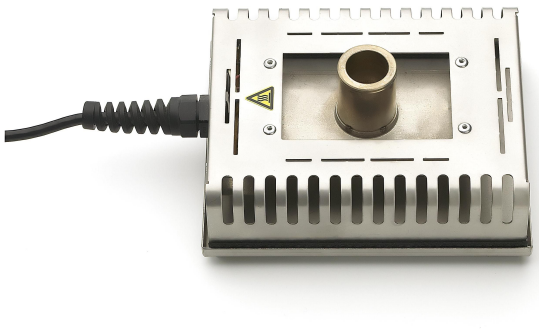


WSB 80 Lötbad

Item No: T0052704099N
Lötbad 80 W, 24 V

KEY FEATURES

- Anschließbar an alle Weller 80 W Stationen
- Für Zinn-Beschichtungen und zur Vorbereitung von elektronischen Bauteilen
- Innen Ø 20 mm, Tiefe 25 mm, Gehäusegröße: 150 x 120 x 65 mm (L x B x H)
- Für bleifreie Lote geeignet
- Aufheizzeit ~ 7 min (50 °C - 350 °C)

TECHNISCHE DATEN

Höhe	70mm
Länge	150mm
Abmessungen L x B x H	150.0 x 120.0 x 70.0mm
Ungefähre Aufheizzeit (50–350 °C/120–660 °F)	7 min
ESD-sicher	Ja
Leistung	80 W
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	65 - 343°C
Temperaturbereich °C	50 - 450 °C
Temperaturbereich °F	150 - 650 °F
UPC	037103304056
Spannung	24V
Arbeitet mit	WT1M, WT1H, WT2M, WR2, WR3M
Produktfamilie	Lötbäder