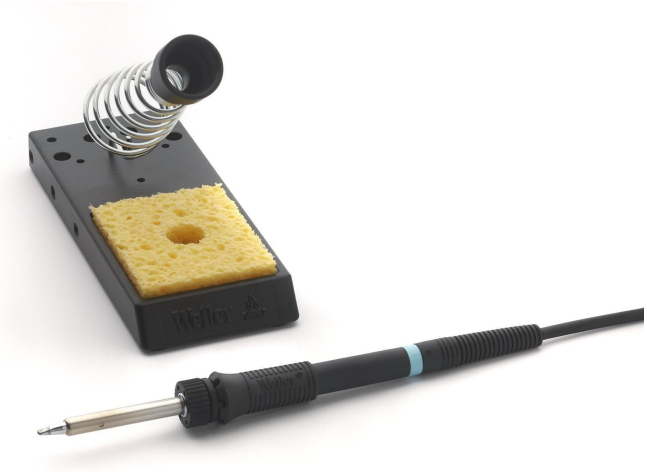


WSP80 Set

Item No: T0053312599N
Fer à souder WSP80 avec support de sécurité KH18

KEY FEATURES

- Atteinte ultra-rapide et précise de la température de soudage
- Forme de construction élancée with short tip-to-grip design
- Pour des travaux de soudage universels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	10 sec
Baril	T0058744710
Coffre-fort ESD	Oui
Fonction gaz inerte	T0058744847
Extraction directe intégrée	T0052918699 T0052918599
Pouvoir	80 W
Technologie d'élément chauffant Silver Line	Oui
Unité d'approvisionnement	PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3ME WT1 WT1H WT2M
Plage de température (en fonction de l'outil)	50 - 450°C
Plage de température °C	50 - 450 °C
Plage de température °F	150 - 850 °F
Plage de pointe	LT
Type de pourboire	LT
UPC	037103309310
Famille de produits	WT Line Fers à souder