SENTI LA DIFFERENZA

LA SCELTA SICURA. SEMPRE.

UTENSILI AD ALTA PRECISIONE PER LA FABBRICAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI

www.weller-tools.com

Weller®
Erem®

SENTI LA DIFFERENZA

LA SCELTA SICURA. SEMPRE.

Fabbricati con l'impareggiabile qualità svizzera e **creati specificamente per applicazioni elettroniche**, gli utensili di precisione Weller Erem® sono fatti per durare. Le caratteristiche tronchesi dalle alte prestazioni rappresentano lo standard di settore grazie a oltre 1 milione di movimenti costantemente precisi e accurati.

Con le loro funzioni all'avanguardia, che comprendono Magic Spring™, il sistema a vite ad alta precisione e il blocco di apertura massima, gli utensili di precisione Weller Erem offrono durata impareggiabile, massima precisione e migliore qualità sul pianeta.

Swiss Made

I prodotti Weller Erem sono creati e fabbricati con l'impareggiabile qualità svizzera e fatti per essere forti, duraturi, affilati e precisi

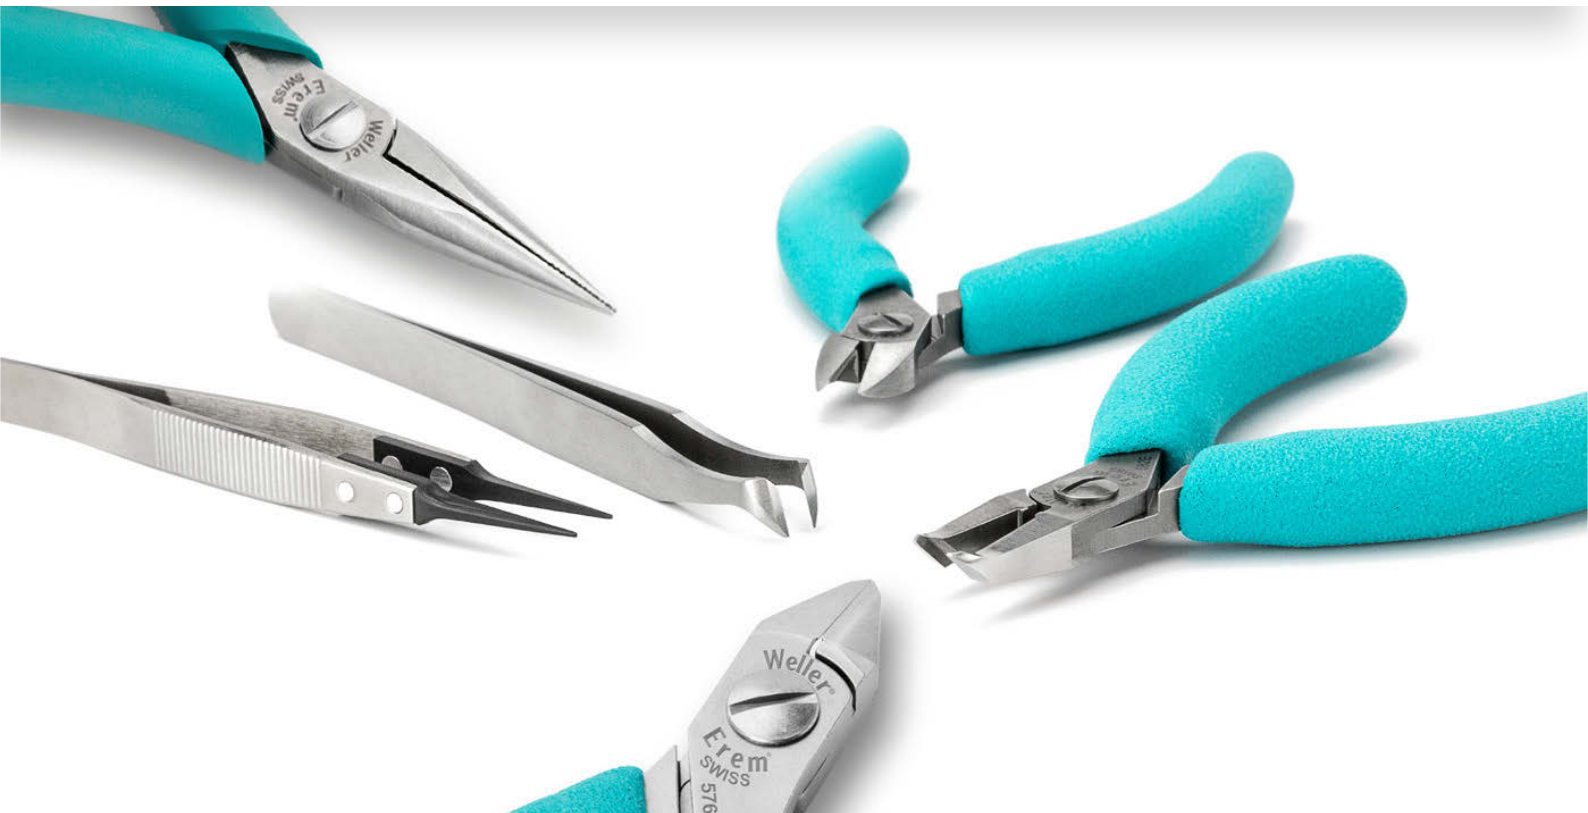

Come un orologio svizzero

Utensili e lavorazione della massima qualità

Weller Erem è leader nello sviluppo e nella produzione di utensili ad alta precisione della massima qualità (tronchesi con taglio laterale e con taglio in punta, pinze e pinzette). Fondata nel 1963 a Ginevra, Svizzera, Weller Erem produce utensili di precisione che sono il risultato di un processo continuo di sviluppo e innovazione per rispondere alle esigenze dei clienti e ai requisiti richiesti dalle moderne tecniche di fabbricazione.

Utensili personalizzati

C'è un problema? Noi abbiamo la soluzione: grazie alla nostra capacità di fabbricare rapidamente l'utensile personalizzato richiesto.

Con tempi di produzione stimati in 2 settimane, Weller Erem può personalizzare qualsiasi vostro utensile di precisione per rispondere a tutte le tue esigenze di applicazione.

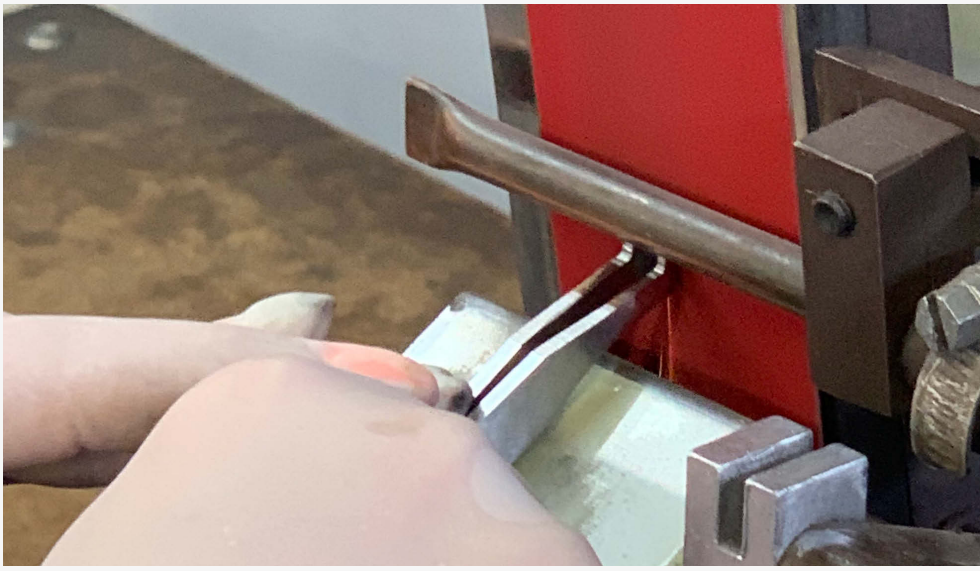

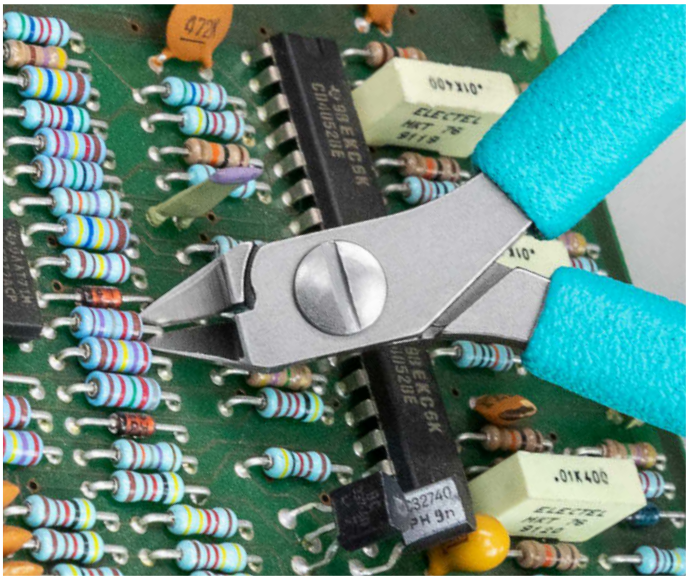

Tronchesi per applicazioni elettroniche

Un metodo semplice per smontare i circuiti integrati SMD consiste nel tagliare ciascuno dei singoli conduttori per rimuovere il dispositivo e quindi saldare a riflusso l'unione con un saldatore a stagno e scollegare il conduttore dalla scheda.

È quindi possibile rimuovere la lega di saldatura rimasta sulla scheda mediante strumento o treccia dissaldante e montare infine un componente nuovo. I modelli 670EP e 670EPF sono dotati di testa rastremata e alleggerita a punta fine, in grado di insinuarsi tra i singoli conduttori e tagliarli senza alcun danno per il circuito stampato.

IL TAGLIO PERFETTO

Forti, taglienti e precisi - sempre

Applicazioni elettroniche per tronchesi:
rimozione di circuiti integrati SMD a passo fine | applicazioni di illuminotecnica e odontoiatriche

Precisione
Tagli di precisione con il sistema a vite ad alta precisione che consente movimenti regolari senza sovrapposizione delle ganasce

Comfort, sicurezza e presa
Le impugnature sagomate ergonomicamente danno un comfort superiore e un utilizzo senza fatica grazie al blocco di apertura massima

Grado di durezza
Le lame di taglio sono indurite mediante un processo di riscaldamento a induzione fino a valori HRC compresi tra 63 e 65 sulla scala di Rockwell, per offrire una durata di esercizio eccezionalmente lunga

1 Milione di cicli
Il design di Magic Spring™ consente la massima durata con movimenti basati sulla forza costante della molla

Sicurezza ESD
Materiali a prova di scariche elettrostatiche per evitare il danneggiamento dei componenti sensibili

Swiss Made

Forma del taglio

Tre possibilità di lama, compreso l'esclusivo taglio Super Full Flush di Weller Erem.

Semi-flush
- Lascia una punta piramidale all'estremità del filo
- Per impieghi standard dove la forma finale non riveste un ruolo importante
- Sia per fili in rame dolce che per fili molto resistenti, come quelli in acciaio inossidabile

Flush
- Lascia una punta molto più fine all'estremità del filo rispetto al taglio Semi-Flush – senza ridurre la capacità di taglio
- I bordi di taglio sono più sottili rispetto alle tronchesi con taglio Semi-flush
- Operazione di taglio con uno sforzo inferiore e un carico limitato sul componente
- Le estremità diritte del filo riducono lo sforzo richiesto per montare i componenti sulle schede di circuiti stampati

Super Full Flush
- Fornisce fili dalle estremità assolutamente diritte, possibili solo grazie a Weller Erem
- Nessuna necessità di rilavorazione
- Tagli assolutamente precisi e affilati
- Operazione di taglio con il minimo sforzo e il minimo carico sul componente
- Eliminazione delle linguette a saldare nelle procedure con bagno di saldatura

Weller Erem | La concorrenza

LA COMBINAZIONE PERFETTA

Precisione, design, simmetria ed equilibrio

Applicazioni elettroniche per pinzette: microelettronica, gioielleria e orologeria

Vasta gamma

Weller dispone di una vasta gamma di pinzette fabbricate con vari materiali e punte, per l'applicazione giusta

Comfort

Le impugnature sagomate ergonomicamente offrono un comfort superiore e un utilizzo senza fatica

Precisione

Punte sottili simmetriche di qualità superiore

Sicurezza ESD

Materiali a prova di scariche elettrostatiche per evitare il danneggiamento dei componenti sensibili

FATTI PER DURARE

La maggiore durata sul pianeta

Applicazioni elettroniche per pinze:

elettronica miniaturizzata e standard | Formatura, piegatura, posa e alimentazione nei cablaggi

1 Milione di cicli

Il design di Magic Spring™ consente la massima durata con movimenti basati sulla forza costante della molla

Swiss Made

Comfort, sicurezza e presa

Le impugnature sagomate ergonomicamente danno un comfort superiore e un utilizzo senza fatica grazie al blocco di apertura massima

Precisione

Tagli di precisione con il sistema a vite ad alta precisione che consente movimenti regolari senza sovrapposizione delle ganasce

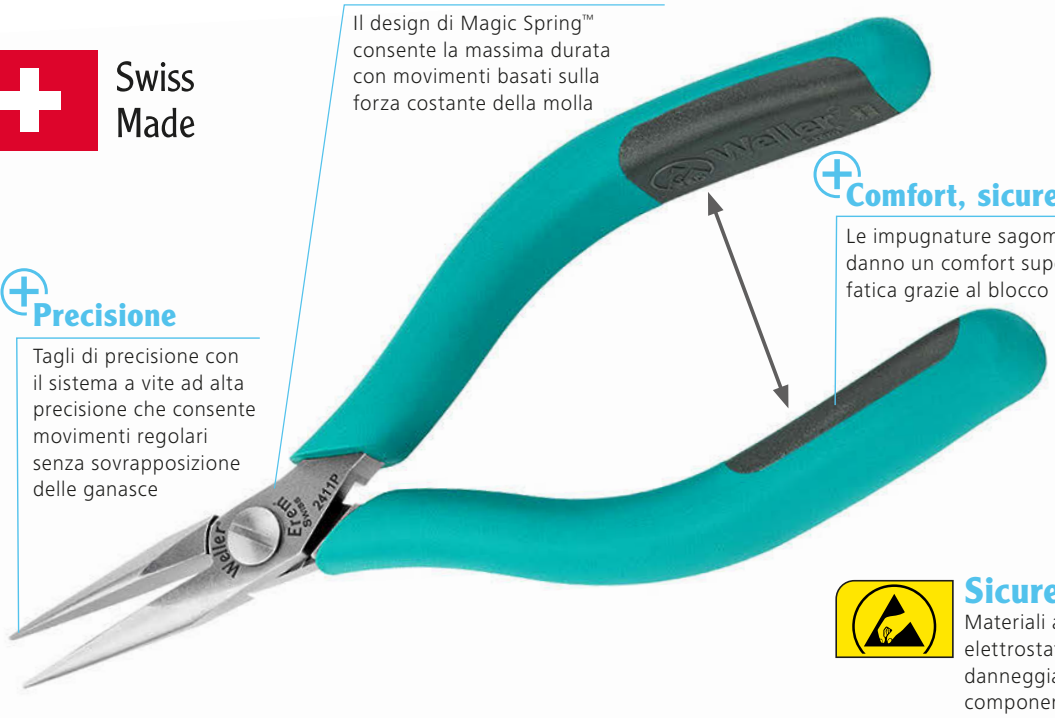

Sicurezza ESD

Materiali a prova di scariche elettrostatiche per evitare il danneggiamento dei componenti sensibili

TRONCHESI

Modello	Taglio	Descrizione	Applicazioni principali	Dimensioni A (poll./mm)	Dimensioni B (poll./mm)	Dimensioni C (poll./mm)	Dimensioni D (poll./mm)	Microelettronica	Circuiti integrati SMD	Carburo	Microscopi	Dimensioni testa
TOP SELLER **776E** 	**Full Flush**	• Tronchese con taglio in punta – testa alleggerita e appuntita • La testa dalla forma più stretta • Il lato inferiore è alleggerito per facilitare l'accesso ottimale anche nelle aree meno raggiungibili.	Applicazioni generali: per tutte le applicazioni di taglio caratterizzate da facilità d'accesso	0,354 9	0,354 9	0,236 6	0,630 16	✓	✓		✓	PICCOLA
612N 	**Semi-flush**	• Tronchese con taglio laterale – testa ovale • Si tratta della forma di testa più utilizzata • Adatta a tutte le applicazioni di taglio, dove è presente un facile accesso	Applicazioni generali: per tutte le applicazioni di taglio caratterizzate da facilità d'accesso	0,394 10	0,354 9	0,236 6	0,669 17	✓	✓		✓	PICCOLA
512N 	**Semi-flush**	• Tronchese con taglio laterale – testa ovale • Si tratta della forma di testa più utilizzata • Adatta a tutte le applicazioni di taglio, dove è presente un facile accesso • Robusta e con la massima capacità di taglio	Applicazioni generali: per tutte le applicazioni di taglio caratterizzate da facilità d'accesso	0,472 12	0,433 11	0,236 6	0,748 19	✓	✓		✓	MEDIA
2412E 	**Semi-Flush**	• Tronchese con taglio laterale – testa ovale • Si tratta della forma di testa più utilizzata • Adatta a tutte le applicazioni di taglio, dove è presente un facile accesso • Robusta e con la massima capacità di taglio • Le impugnature ergonomiche e i materiali speciali garantiscono morbidezza al tatto, comfort di lavoro e sicurezza	Applicazioni generali: per tutte le applicazioni di taglio caratterizzate da facilità d'accesso	0,472 12	0,433 11	0,236 6	0,748 19	✓	✓		✓	MEDIA
2482E 	**Flush**	• Tronchesi con taglio laterale e con taglio in punta • Tronchese con taglio in punta – testa angolata e stretta • La testa angolata consente tagli precisi a differenti angolazioni di lavoro • Adatta a intervenire su schede di circuiti stampati e collegamenti di componenti, in applicazioni a 90° e a 180° • L'impugnatura ergonomica e i materiali speciali garantiscono morbidezza al tatto, comfort di lavoro e sicurezza	Applicazioni generali: per tutte le applicazioni di taglio con accesso limitato e su circuiti integrati SMD	0,236 6	0,433 11	0,236 6	1,024 26	✓	✓		✓	MEDIA
2403E 	**Flush**	• Tronchese con taglio in punta – testa angolata, larga e robusta di forma ovale. 30° • Simile alla 503E, ma con impugnature ergonomiche • La testa angolata consente tagli precisi con differenti angolazioni di lavoro • Le impugnature ergonomiche e i materiali speciali garantiscono morbidezza al tatto, comfort di lavoro e sicurezza	Elettronica, microelettronica, cablaggi, schede di circuiti stampati	0,354 9	0,433 11	0,236 6	0,787 20	✓	✓		✓	MEDIA
599T 	**Semi-Flush**	• Tronchese con taglio laterale – testa ovale – lame in metallo duro • Adatta a tutte le applicazioni di taglio, dove è presente un facile accesso • Si tratta della forma di testa più utilizzata • Robusta e con massima capacità di taglio	Carburo, cablaggi, schede, elettronica fine e standard	0,748 19	0,433 11	0,236 6	0,748 19	✓	✓	✓		MEDIA
503ET 	**Semi-Flush**	• Tronchese con taglio in punta – testa angolata larga • Tronchesi in carburo di tungsteno • La testa angolata consente tagli precisi con differenti angolazioni di lavoro	Cavi duri e resistenti, es. fili armonici, terminali in nichel e per diodi	4,331 9,6	0,433 11	0,236 6	0,795 20,2	✓	✓	✓		MEDIA
1500BSF 		• Tronchese pneumatica con taglio laterale e con taglio in punta. Richiede uso di aria compressa pulita e priva di oli a 4 - 6 bar • Tronchese pneumatica • Maneggevole, leggera e precisa • Estremamente versatile grazie a una selezione di varie teste di taglio • Teste di taglio facilmente intercambiabili • Adatta per il taglio di componenti convenzionali, di metalli morbidi o di piccole parti in plastica • Alloggiamento per tronchese pneumatica	Cavi duri e resistenti, es. fili armonici, terminali in nichel e per diodi					✓	✓			

TRONCHESI

Modello	Taglio	Descrizione	Applicazioni principali	Dimensioni A (poll./mm)	Dimensioni B (poll./mm)	Dimensioni C (poll./mm)	Dimensioni D (poll./mm)	Microelettronica	Circuiti integrati SMD	Carburo	Microscopi	Dimensioni testa
T622N	**Full Flush**	• Tronchese con taglio laterale – testa ovale • La forma di testa più utilizzata • Adatta a tutte le applicazioni di taglio, dove è presente un facile accesso • Robusta e con massima capacità di taglio	Microelettronica e elettronica fine	0,394 10	0,354 9	0,236 6	0,669 17	✓	✓		✓	MICRO
530E15A	**Full Flush**	• Tronchese con distanziatore, lunghezza di taglio variabile da 1,2 mm a 6 mm/ da 047 a 0,236 poll • Acciaio speciale per utensili, conforme alle norme ESD, lunghezza di taglio variabile (= V) • Vite d'arresto di protezione	Microelettronica, schede di circuiti stampati, circuiti integrati SMD, taglio di cavi alla lunghezza giusta e fissaggio di componenti	4,921 125	0,433 11	0,236 6	1,142 29	✓	✓		✓	MEDIA
E147A	**Semi-Flush**	• Tronchese con taglio laterale e azione composta • Per il taglio di cavi duri con il minimo sforzo	Fili guida, stent, cateteri, filler singoli/ multipli, tagli laterali/interni, applicazioni elettroniche	0,394 10	0,630 16	0,295 7,5	0,630 16	✓	✓	✓		MAXI
886E	**Full Flush**	• Tronchese con taglio laterale – testa rastremata • ganasce con bordi diritti e rastrematura a punta. La forma della testa consente l'accesso ad aree difficili da raggiungere rispetto a tronchesi con la testa ovale delle stesse dimensioni	Componenti duri e resistenti	 	0,531 13,5	0,284 7,2	0,827 21	✓	✓			MAXI
2422E	**Full Flush**	• Tronchese con taglio laterale – testa ovale • Offre la massima capacità di taglio • La forma di testa più utilizzata • Adatta a tutte le applicazioni di taglio, dove è presente un facile accesso • Le impugnature ergonomiche e i materiali speciali garantiscono morbidezza al tatto, comfort di lavoro e sicurezza	Microelettronica	0,748 12	0,433 11	0,236 6	0,748 19			✓		MEDIA
599FO	**Semi-Flush**	• Utensili in fibra ottica • Alta precisione per fibre ottiche – Acciaio speciale per utensili • Tronchese con taglio laterale, adatto al taglio di seta e Kevlar® • Evitare qualsiasi applicazione diversa dal taglio di seta e Kevlar per non danneggiare l'utensile	Bobine di acciaio inossidabile cavi, Kevlar®, cavi intrecciati in Vectran™, fibre ottiche	0,472 12	0,433 11	0,24 6	0,748 19	✓			✓	MEDIA
884EPCM		• Tronchese con taglio laterale diritto, solo per separazione di schede di circuiti stampati • Tronchese con taglio laterale, adatto al taglio di schede di circuiti stampati	Microelettronica e elettronica standard	 	 	 	 	✓				MAXI
505C		• Utensili per inserimento, estrazione, rafforzamento e taglio di componenti per circuiti integrati SMD • Inserimento ed estrazione di 14-16 piedini • Superficie non riflettente • Conforme alle norme ESD	Microelettronica ed elettronica Standard, rilavorazione di SMD	4,724 120	0,433 11	 	 	✓	✓			MEDIA

Gli articoli elencati sono i più popolari prodotti Weller Erem nel settore dell'elettronica.

Weller® Erem®

TRONCHESI

Modello	Taglio	Descrizione	Applicazioni principali	Dimensioni A (poll./mm)	Dimensioni B (poll./mm)	Dimensioni C (poll./mm)	Dimensioni D (poll./mm)	Microelettronica	Circuiti integrati SMD	Carburo	Microscopi	Dimensioni testa
TOP SELLER **522N**	 **Full Flush**	• Tronchese con taglio laterale – testa ovale • Si tratta della forma di testa più utilizzata • Adatta a tutte le applicazioni di taglio, dove è presente un facile accesso • Robusta e con la massima capacità di taglio	Applicazioni generali: per tutte le applicazioni di taglio caratterizzate da facilità d'accesso	0,472 12	0,433 11	0,236 6	0,748 19	✓	✓		✓	MEDIA
539EREC	 **Full Flush**	• Tronchese con distanziatore e contenitore brevettato • Impedisce la contaminazione del cavo residuo	Microelettronica e elettronica standard, schede di circuiti stampati	0,472 12	0,433 11	0,236 6	0,728 18,5	✓	✓			MEDIA
2622NB	 **Full Flush**	• Tronchese con taglio laterale – testa alleggerita e appuntita • La testa dalla forma più stretta • Il lato inferiore è alleggerito per facilitare l'accesso ottimale anche nelle aree meno raggiungibili	Microelettronica e elettronica standard	0,236 6	0,354 9	0,236 6	0,630 16	✓	✓			PICCOLA

PINZE

MODELLO	DESCRIZIONE	Applicazioni principali	Dimensioni A (poll./mm)	Dimensioni B (poll./mm)	Dimensioni C (poll./mm)	Dimensioni D (poll./mm)	Dimensioni E (poll./mm)	Dimensioni G (poll./mm)	Microelettronica	Circuiti integrati SMD	Carburo	Microscopi	Dimensioni testa
2443P	• Pinze a becco tondo con ganasce lisce ad alta precisione • Pinze per elettronica miniaturizzata e standard • Impugnature con ergonomia ottimizzata per un maggior comfort • Superficie non riflettente, conforme alle norme ESD • Adatte alla piegatura di cavi	Elettronica fine e standard, piegatura di cavi	5,748 146	0,433 11	0,236 6	1,594 40,5	0,031 0,8	0,063 1,6	✓	✓			MEDIA
2442P	• Pinze a becco piatto • Pinze per elettronica miniaturizzata e standard • Impugnature con ergonomia ottimizzata per un maggior comfort • Superficie non riflettente, conforme alle norme ESD • Adatte per la presa di pezzi dalla forma piatta • Con ganasce lisce e bordi di precisione lavorati a macchina	Elettronica miniaturizzata e standard	1,307 33,2	0,433 11	0,236 6	1,594 40,5	0,134 3,4	0,047 1,2	✓	✓		✓	MEDIA
531E	• Pinze a becco piatto con ganasce in nylon sostituibili • Superficie non riflettente, conforme alle norme ESD, acciaio per utensili ad alta qualità • Le ganasce in nylon evitano piegature e graffi	Formatura e manipolazione di componenti senza graffi e piegature per elettronica miniaturizzata e standard	0,91 23	0,43 11	0,24 6		0,2 5	0,12 3	 A = Lunghezza delle ganasce B = Larghezza della testa C = Spessore della testa E = Larghezza delle punte G = Altezza totale di entrambe le punte				
552S 	**Spellafili per cavi elettrici:** • Adatte a tutti i tipi di isolamento, Teflon®, Tefzel e fibre ottiche • Lunghezza di spellatura illimitata, grazie al taglio laterale • Adatto per la spellatura semplice e precisa di fibre ottiche • Superficie non riflettente • Utensili robusti ad alta precisione, per l'uso in elettronica e in ingegneria aeronautica • Il diametro necessario è impostato mediante viti • Avvitatore e chiave inclusi • Lame intercambiabili • Conforme alle norme ESD • Precisione unica per la spellatura di fili sottili senza causare danni	Tutti i tipi di isolamento, Teflon®, Tefzel e fibre ottiche.					0,433 11	0,354 9	 A = Lunghezza delle ganasce B = Larghezza delle punte C = Profondità della lama intercambiabile E = Altezza totale di entrambe le punte G = Lunghezza della lama di taglio				
2411PD	• Pinze con becco ad ago e ganasce lisce, tonde, ad alta precisione • Superficie non riflettente, conforme alle norme ESD • Ganasce con zigrinatura interna per una presa migliore	Per applicazioni in elettronica miniaturizzata e standard	1,307 33,2	0,433 11	0,236 6	5,291 150	0,039 1	0,047 1,2	✓	✓		✓	MEDIA

PINZETTE

Modello	Forma	Descrizione	Applicazioni principali	Lunghezza (poll./mm)	Peso (oz/g)	Microelettronica	Circuiti integrati SMD	Microscopi	Elettronica varia	Materiale	Dimensioni testa
3SA	**Diritte**	• Adatte ad applicazioni standard delicate e lavori di precisione su cavi o di piccoli componenti • Acciaio inossidabile speciale, non magnetizzato, antiruggine, resistente agli acidi, resistente al calore	Utilizzo generico in microelettronica, medicina e procedure di laboratorio	4,724 120	0,49 14		✓		✓	Acciaio inossidabile	Punta fine
102ACAX	**Angolare**	• Pinzette per SMD, angolo 45°, con punte sottili per applicazioni verticali e serraggio inverso per facilità di presa	SMD con design differenti (chip, MELF, mini-MELF)	0,010 0,25	0,49 14	✓	✓	✓	✓	Acciaio inossidabile	Punta fine
2ASASL		• Pinzette di precisione con punte piatte arrotondate per serraggio di piccoli componenti. Larghezza delle punte 2 mm/0,078 poll • Acciaio inossidabile speciale, non magnetizzato, antiruggine, resistente agli acidi, resistente al calore	Applicazioni di serraggio standard e operazioni di montaggio su schede di circuiti stampati, es. in oreficeria e gioielleria	4,843 123	0,564 16	✓	✓	✓	✓	Acciaio inossidabile	
E3CSA		• Pinzette di precisione ergonomiche con punte sottili lunghe e diritte, es. per operazioni di montaggio su schede di circuiti stampati • Isolate termicamente, in morbido materiale plastico espanso, conforme alle norme ESD	Applicazioni di serraggio standard e operazioni di montaggio su schede di circuiti stampati, es. in oreficeria e gioielleria	4,724 120	0,582 17	✓	✓	✓	✓	Acciaio inossidabile	
024C		• Pinzette per estrazione per connettori Sub-D.	Adatte all'estrazione di contatti dalla parte posteriore di un connettore	4,724 120	0,53 15	✓	✓	✓	✓	Acciaio inossidabile	
258SA		• Pinzette di precisione con punte sottili sintetiche (PPS) e presa per le dita zigrinata per una maneggevolezza sicura • Resistività di volume 16 Ω/cm. Resistenti al calore fino a 250°C (480°F) • Resistenti agli acidi e alla pasta di saldatura liquida. Idrorepellente	Microscopi, applicazioni con acidi e pasta di saldatura liquida.	4,724 120	0,53 15			✓	✓	Acciaio inossidabile	
141SAP		• Pinzette Wafer con punte in poliestere per proteggere wafer in silicio, arseniuro di gallio o titanio dal danneggiamento. Per wafer da 4" – 6".	Tutte le applicazioni con wafer	5,906 150	1,05 30					Acciaio inossidabile	
OOSA	**Diritte**	• Pinzette di precisione con punte sottili. Molto robuste. Adatte ad applicazioni standard, es. per operazioni di montaggio in elettronica • Acciaio inossidabile speciale, non magnetizzato, antiruggine, resistente agli acidi, resistente al calore	Utilizzo generico in microelettronica, medicina e procedure di laboratorio. Adatte ad applicazioni standard delicate e lavori di precisione su piccoli fili o componenti	4,724 120	0,71 30		✓		✓	Acciaio inossidabile	Punta fine
15AGW	**Testa stretta obliqua**	• Pinzette per taglio a testa stretta e obliqua • Bordi di taglio temprati per una lunga durata • Adatte per il taglio di fill sottili e morbidi e di piccoli componenti	Progettato per il taglio di fili sottili e morbidi con diametro fino a. 0,25 mm/0,010 poll. e di piccoli componenti	4,528 115	0,74 21		✓		✓	Acciaio al carbonio	0,216 ristretta a tagliente
51SA		• Pinzette di precisione, curva 30°, alleggerite • Punte sottilissime • Forma alleggerita nella parte anteriore dell'impugnatura per fornire eccellente visibilità sull'area di lavoro	Applicazioni in biologia, medicina, tecnologie di laboratorio e microelettronica	4,528 115	0,42 12	✓	✓	✓	✓	Acciaio inossidabile	
7SA	**Curve**	• Pinzette di precisione, curve, alleggerite, con punte sottili • La forma ricurva facilita l'accesso agli spazi ristretti • Acciaio inossidabile speciale, non magnetizzato, antiruggine, resistente agli acidi, resistente al calore	Per applicazioni in biologia, medicina, tecnologie di laboratorio e microelettronica	4,724 120	0,53 15		✓		✓	Acciaio inossidabile	Molto fine
249CER	**Diritte**	• Pinzette di precisione con punte in ceramica e presa per le dita zigrinata per maneggevolezza sicura. Resistività di volume 16 Ω/cm. Resistenti al calore fino a 900°C (1500°F). Resistenti agli acidi e alla pasta di saldatura liquida. Idrorepellente	Utilizzo generico in microelettronica, medicina e procedure di laboratorio	5,118 130	0,84 24	✓	✓	✓	✓	Acciaio inossidabile	Molto fine
B15AGS	**Taglio**	• Pinzette per taglio a testa stretta e obliqua. Per fili morbidi con un diametro fino a 0,25 mm/0,010 poll. • Bordi di taglio temprati per una lunga durata	Taglio di fili sottili e morbidi e di piccoli componenti	4,528 115	0,741 21	✓	✓	✓	✓	Acciaio al carbonio	
29W30	**Spellatura**	• Pinzette spellafili con impugnatura in fibra sintetica. Per fili con diametro 0,25 – 0,3 mm/0,010 – 0,011 poll. (AWG 30 – 28). • Per isolamenti standard e in Teflon®	Spellatura di fili sottili con isolamento in PVC o Teflon®	4,724 120	0,99 28				✓	Acciaio inossidabile	

Gli articoli elencati sono i più popolari prodotti Weller Erem nel settore dell'elettronica.

Weller® Erem®

Gli originali.

Weller garantisce la tecnologia migliore e più avanzata nel settore delle saldature

Attrezzatura per saldature industriali

La professionalità senza compromessi.

La tecnologia di saldatura Weller con precisione, innovazione e qualità integrate.

Filtrazione

Fai un respiro profondo. Aria pulita sul luogo di lavoro.

I sistemi di filtrazione Weller per utilizzo continuo in ambienti industriali di lavoro filtrano fumi, sostanze adesive e particelle per rimettere in circolo aria pulita e ridurre al minimo l'inquinamento acustico.

Utensili di precisione

Senti la differenza. La scelta sicura. Sempre.

Fabbricati con l'impareggiabile qualità svizzera, gli utensili di precisione sono progettati per essere forti, durevoli, affilati e per avere la massima precisione disponibile.
Gli utensili Weller Erem sono fatti per durare.

GERMANIA

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim

Tel: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

CINA

Apex Tool Group
Room 302A, NO 177 Bibo Road
Shanghai 201203

Tel: +86 (21) 60880288
Fax: +86 (21) 60880289

STATI UNITI

Apex Tool Group, LLC
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072

Tel: +1 (800) 688-8949
Fax: +1 (800) 234-0472

Weller®

©2020, Apex Tool Group LLC

www.weller-tools.com