
Weller

#PowerfulTogether

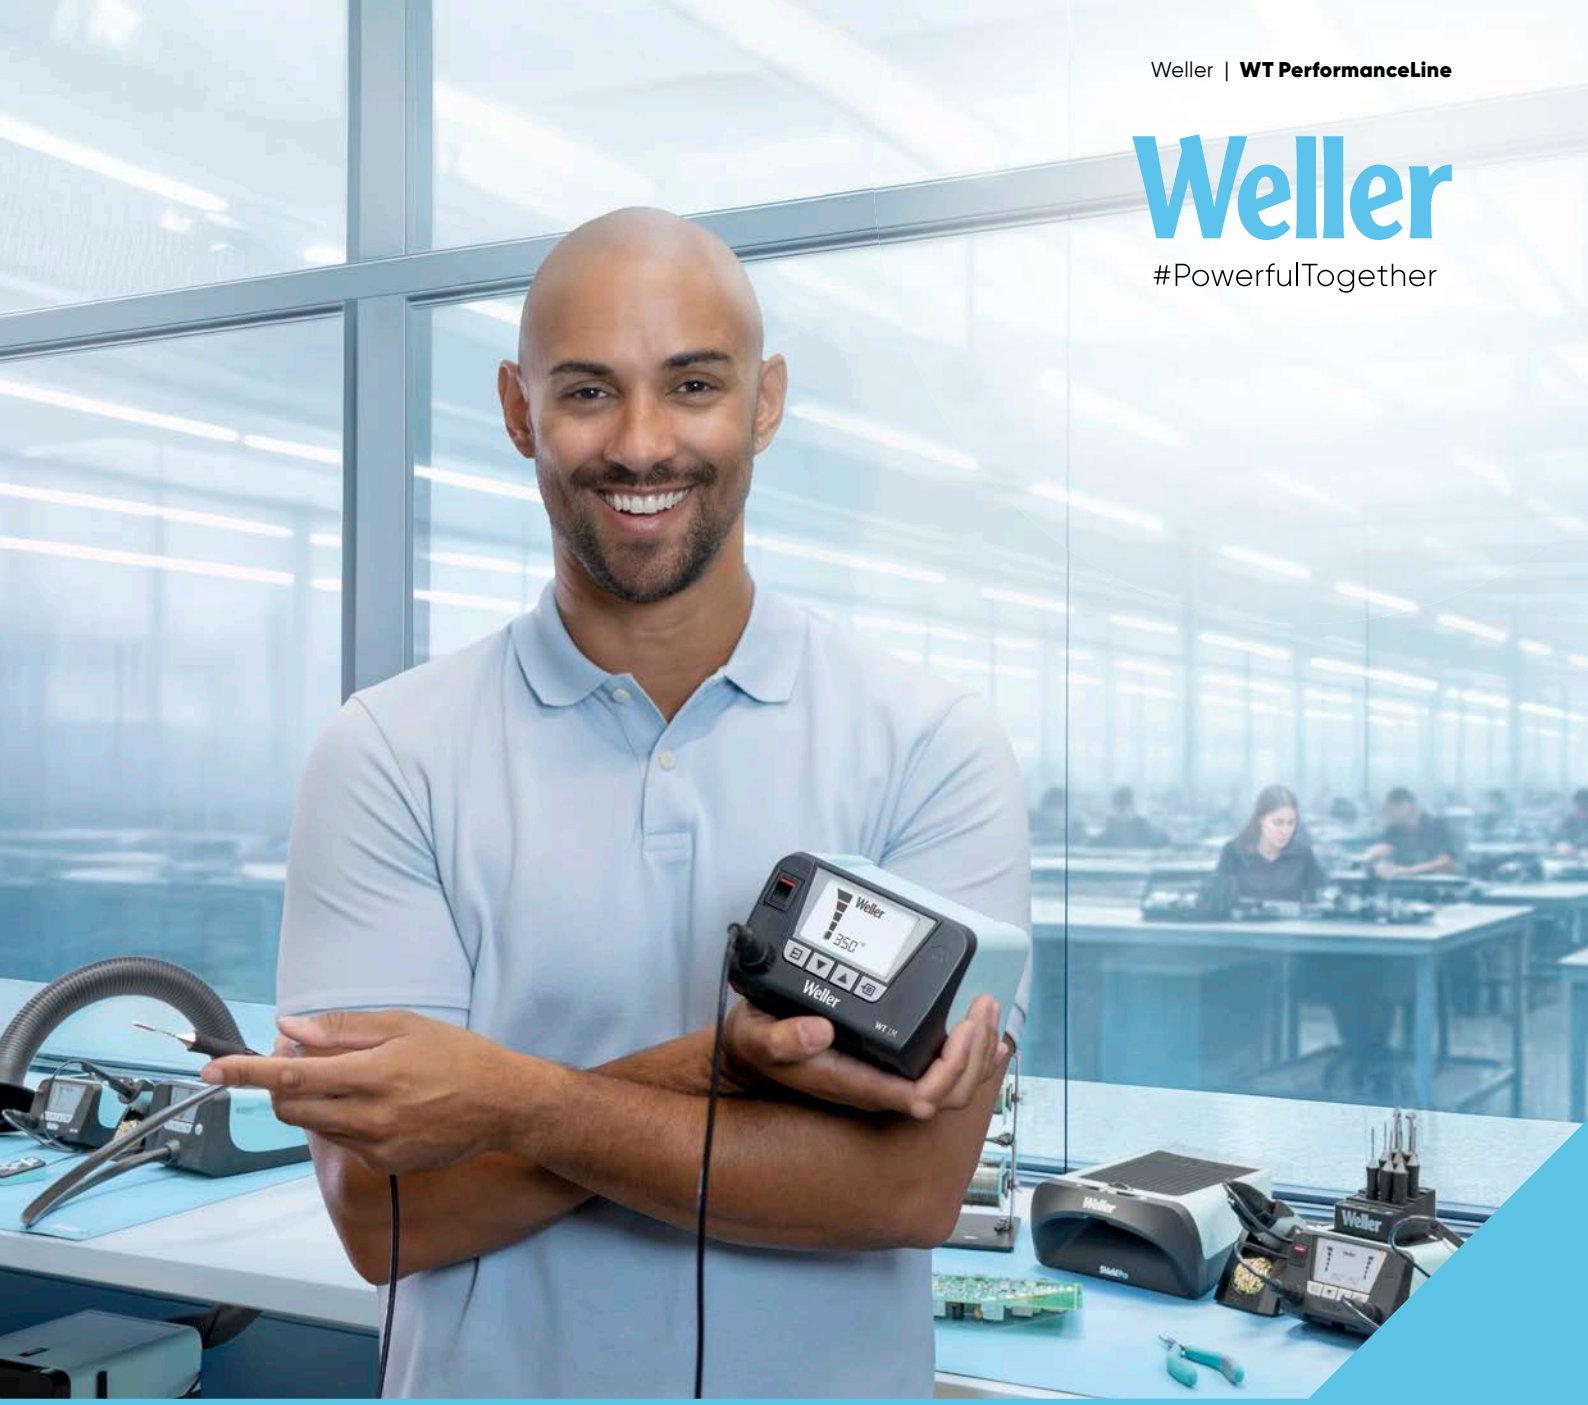

Tutto ciò che ti serve: La nuova linea WT Performance.


Aumento della produttività nella saldatura manuale professionale

weller-tools.com

La nuova WT PerformanceLine:
Scegli la semplicità nella saldatura manuale.

Basata su stazioni di saldatura all-in-one, questa gamma Weller copre la maggior parte delle attività di saldatura con il miglior rapporto qualità-prezzo e una gamma completa di punte, utensili e accessori, tra cui i sistemi di aspirazione dei fumi ZeroSmog e gli utensili di precisione Weller Erem.

Scoprite la WT PerformanceLine e approfittate di una produttività senza pari con tempi di riscaldamento estremamente rapidi, massima versatilità ed eccezionale convenienza.

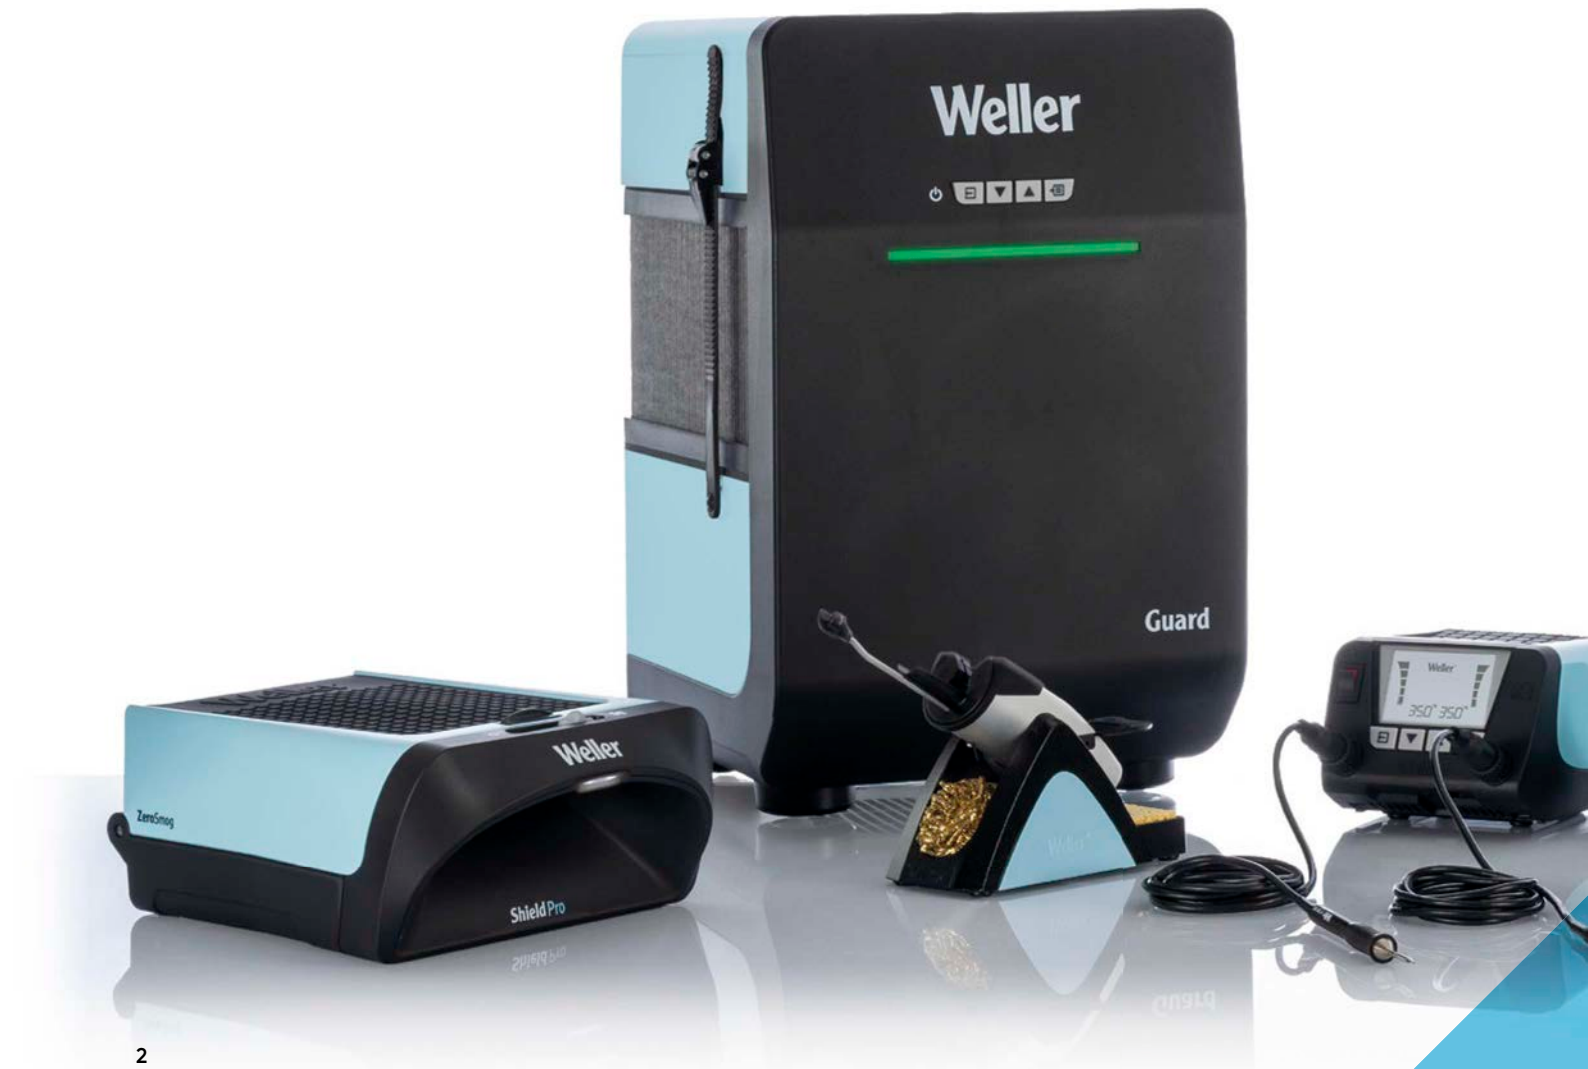

TEMPI DI RISCALDAMENTO RAPIDI

Nuova tecnologia di riscaldamento attivo (cartuccia) con tempo di riscaldamento comprovato di soli 3 secondi e tempi di inattività ridotti al minimo.

BANCO DA LAVORO INTELLIGENTE E SALUTARE

Tutto in un'unica stazione: dalle applicazioni di saldatura nano e micro alle rilavorazioni più grandi, abbinata all'unità di filtraggio ZeroSmog Guard.

SISTEMA ECOLOGICO WELLER

Flessibilità senza pari: con oltre 10 strumenti, tra cui pinzette dissaldanti e perfetta integrazione con punte e utensili.



Migliora le tue prestazioni di saldatura:
Tecnologia Active Tip di Weller

Basso costo di utilizzo
Le linee di punte RT offrono la massima protezione al circuito stampato e al componente, per ottenere i migliori risultati e mantenere i costi operativi il più bassi possibile.

Standard MIL-SPEC / IPC
Le nuove punte di saldatura RT Active sono pienamente conformi agli standard industriali IPC. Le versioni MS sono conformi alle specifiche MIL (standard industriali IPC – TM-650 2.5.33).




Sostituzione rapida, senza attrezzi e senza problemi della punta
Il design brevettato dell'impugnatura e della punta consente di sostituire la punta senza bisogno di ulteriori utensili.

Tecnologia di riscaldamento attivo
Questa tecnologia è caratterizzata da elementi riscaldanti e sensori integrati direttamente nella cartuccia della punta di saldatura. Questo design consente regolazioni rapide della temperatura e garantisce un'erogazione ottimale della potenza direttamente sul giunto di saldatura.

Trova la punta per saldatura attiva perfetta per te

Le punte di saldatura attive Weller sono la soluzione definitiva per qualsiasi applicazione di saldatura di precisione: veloci, potenti e progettate per garantire prestazioni eccellenti. Queste punte di saldatura sono caratterizzate da un trasferimento di calore altamente efficiente e attraversano i giunti di saldatura a una velocità senza pari, garantendo un recupero termico istantaneo e risultati impeccabili di livello professionale ogni volta.
Indipendentemente dall'applicazione per cui sono necessarie (nano, micro o rilavorazione), sono tutte conformi agli standard militari (standard industriali IPC - TM-650 2.5.33).

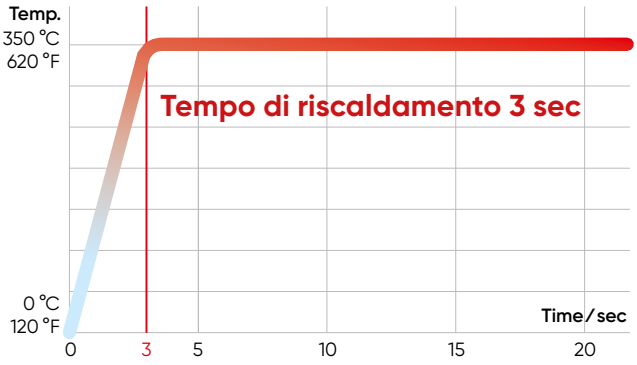

Tecnologia di riscaldamento attivo

Tecnologia eccellente con elemento riscaldante e sensori integrati in modo permanente nella punta di saldatura a cartuccia.

- Tempi di riscaldamento estremamente brevi
- Tempi di reazione eccellenti

Suggerimenti per RTP Nano

- Per componenti di dimensioni minime da 0402 fino a 01005
- Breve distanza tra punta e impugnatura per la massima precisione


Suggerimenti RTM Micro


- Per prestazioni versatili nella saldatura di componenti microe standard
- La più ampia gamma di geometrie e dimensioni

RTWPS & RTWMS Pinze dissaldanti

- Ideale per una rilavorazione SMD veloce e accuratadi componenti chip e SOP di piccole e medie dimensioni
- Progettati per lavori di precisione al microscopio, garantiscono un'eccezionale precisione e comfort grazie al loro design ergonomico con impugnatura morbida.

Tecnologia di riscaldamento attivoin qualsiasi applicazione: Nano, micro o dissaldatura

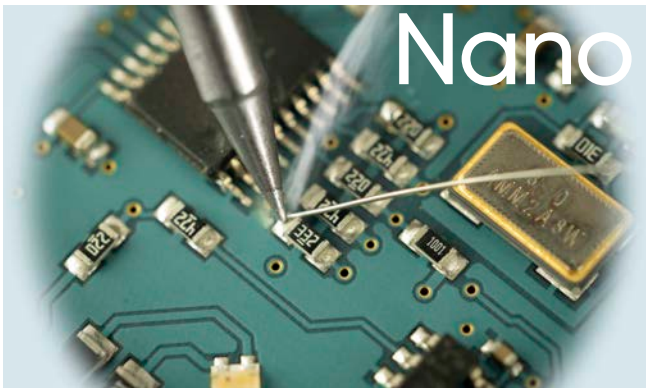

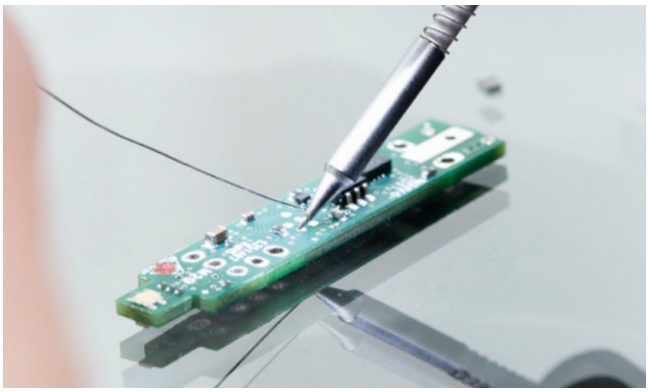

REALIZZATO PER LE APPLICAZIONI DI PRECISIONE PIÙ PICCOLE IN

- Aerospaziale
- Elettronica
- Sensori
- Dispositivi medici
- Militare
- Automotive



Suggerimenti per RTP Nano


SALDATURA NANO



Dimensioni dei componenti

XS a S


XS: Molto piccolo, fino a 1.25 mm
S: Piccolo, 0.8 – 1.6 mm



Tempo di riscaldamento
3 sec

Trova la punta di saldatura perfetta per te

Tutte le punte di saldatura attive MS (standard militare) Weller sono pienamente conformi agli standard industriali IPC (IPC-TM-650, Metodo 2.5.33 - Misurazione del sovraccarico elettrico degli utensili manuali per saldatura) e sono anche conformi alle specifiche MIL-SPEC. La linea di punte attive offre la massima protezione al circuito stampato e ai componenti che si stanno saldando.

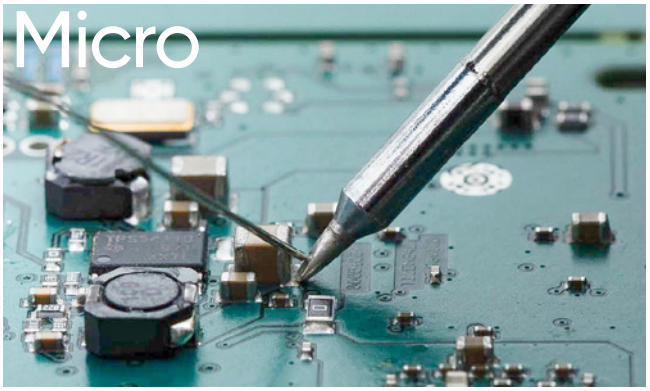

Prestazioni versatili su componenti micro e standard, che coprono la più ampia gamma di applicazioni in

- Aerospaziale
- Elettronica
- Sensori
- Dispositivi medici
- Militare
- Automotive



Realizzato per applicazioni di dimensioni molto piccole e medie

- Nano e micro dissaldatura
- Rilavorazione SMD di componenti chip di SOP di piccole e medie dimensioni
- Lavoro preciso al microscopio

Suggerimenti RTM Micro


APPLICAZIONI DI MICROSALDATURA



Dimensioni dei componenti

M to L

M: Medio, 1.0 – 3.0 mm
L: Grande, richiede maggiore energia



Tempo di riscaldamento
5 sec

Pinzette dissaldanti


DISSALDATURA SMD



Dimensioni dei componenti

XS to L

XS: Molto piccolo, fino a 1,25 mm
L: Grande, richiede maggiore energia



Tempo di riscaldamento
5 sec

Massima flessibilità in sintesi:
Weller WT EcoSystem

WT 1M N. d'ordine T005 34 476 99	WT 1H N. d'ordine T005 34 356 99N	WT 2M N. d'ordine T005 34 433 99					
							
95 W 1-canale	**150 W** 1-canale	**150 W** 2-canal	**Modello**	**Applicazione**	**N. d'ordine**	**Tip-Tech**	**Tip-Famiglia**
●	–	●	**WTMT** 2 x 40 WPINZETTA PER SALDATURA MICROSCOPICA	Pinzette sottili con tecnologia Active Tip. Ideali per la dissaldatura di componenti SMD piccoli e molto piccoli	T0051321199	●	RTWMS & RTWPS
●	–	●	**WTPP MS** 40 W MATITA PER SALDATURA NANO	I saldatori nano sono progettati per i componenti più piccoli come gli SMD da 0402 fino a 01005.	T0052924099	●	RTP MS
●	–	●	**WTMP MS** 40 W MATITA PER MICROSALDATURA	Stilo versatile e ad alte prestazioni per componenti micro e standard, per un'ampia gamma di applicazioni.	T0052923999	●	RTM MS
●	●	●	**WTP 90** 90 W SALDATORE IBRIDO	Il saldatore ibrido per uso universale con punte Power Response.	T0052922299N	●	XNT & XH
●	●	●	**WP 65** 65 W Saldatore	Per piccole applicazioni standard.	T0052921599N	●	XNT
●	●	●	**WP 80** 80 W Saldatore	Breve distanza tra punta e impugnatura per tutte le applicazioni di saldatura standard.	T0052918099N	●	LT
●	●	●	**WSP 80** 80 W Saldatore	Il saldatore più famoso al mondo, per applicazioni di saldatura standard..	T0052916199N	●	LT
–	●	●	**WP 120** 120 W Saldatore	Saldatore universale per applicazioni standard e di potenza.	T0052919399N	●	XT
–	●	●	**WSP 150** 150 W Saldatore	Per lavori di saldatura con requisiti di temperatura elevata.	T0052917099N	●	LTH
–	●	●	**WP 200*** 200 W Saldatore	Per applicazioni di saldatura pesante.	T0052919999N	●	XHT
●	●	●	**WHP 80** 80 W PIASTRA RISCALDANTE	Per tutte le stazioni Weller con min. 80 W.	T0052702899N		
●	●	●	**WSB 80** 80 W CROGIOLO DI SALDATURA	Per tutte le stazioni Weller con min. 80 W.	T0052704099N		
–	●	●	**WSB 150** 150 W CROGIOLO DI SALDATURA	Per tutte le stazioni Weller con min. 150 W.	T0052704299N		
●	●	●	**ZeroSmog Shield Pro** ASPIRATORE DI FUMI PORTATILE DA BANCO DI LAVORO	Filtrazione efficace per utilizzo non assiduo	FT91019299		
●	●	●	**ZeroSmog Guard Light** UNITÀ DI FILTRAZIONE PER UTENTE SINGOLO 74 W, 230 V	Filtrazione professionale anche 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per una postazione di lavoro. Versione base.	FT91020699		
●	●	●	**ZeroSmog Guard** UNITÀ DI FILTRAZIONE PER UTENTE SINGOLO 74 W, 230 V	Filtrazione professionale anche 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per una postazione di lavoro, con allarme e collegabile.	FT91021699		
●	●	●	**ZeroSmog Guard2** FILTRO DOPPIO UTENTE UNIT 142 W, 230 V	Filtrazione professionale anche 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per due postazioni di lavoro, con allarme e collegabile..	FT91022699		

● **compatibile** – **non compatibile** ***ridotto a 150 W** ● **Active Tip Technology** ● **Power Response** ● **Silver Line**


WTMT MS


WTPP MS


WTMP MS


WTP 90


WP 65


WP 80


WSP 80


WP 120


WP 150


WP 200



WTHA 1
900 W | 1 canale.
Stilo ad aria calda integrato


WHP 80


WSB 80


WSB 150


ZeroSmog Shield Pro



ZeroSmog Guard Light ZeroSmog Guard ZeroSmog Guard2

Tutto ciò che ti serve:
I WT1M e WT2M Performance Packs

Interruttore di alimentazione frontale
L'interruttore di alimentazione frontale garantisce un facile accesso in ogni momento.

Display LC multifunzionale
Display LCD con una panoramica dettagliata di tutte le funzioni. Il grafico a barre della potenza consente il monitoraggio visivo della potenza in uscita dalla stazione alla punta del saldatore.



WT1M

La stazione di saldatura ad alte prestazioni WT1M è disponibile con alimentatore da 95 W e 1 canale.

- Unità di alimentazione a 1 canale (95 W) per un'elevata produttività
- Tempo di riscaldamento di 5 secondi
- Oltre 10 strumenti e accessori per saldatura collegabili
- Utilizzo intuitivo e ingombro ridotto (impilabilità)
- Display grafico LC retroilluminato
- Tempo OFF, finestra di processo, funzione di bloccoe offset
- Modalità standby
- Collegabile alle unità di aspirazione fumi ZeroSmog
- Stazione predisposta per coprire applicazioni dalle più piccole a quelle standard
- Micro strumenti di dissaldatura con tecnologia Active Tip (cartuccia).

Scoprite le stazioni di saldatura WT1M e WT2M, veri e propri cavalli di battaglia progettati per aumentare la vostra produttività. Basati sulle funzionalità della linea WT Performance, questi Modelli offrono una maggiore compatibilità con gli strumenti Active Micro Tools, rendendoli ideali per lavori di saldatura di precisione e operazioni complesse.



Pulsante Menu
Fornisce un accesso estremamente intuitivo alla navigazione della struttura dei menu.

Pinzette per dissaldatura
Dimensioni ridotte, con punta a cartuccia.

Saldatore Micro
Con punta micro RTM MS.

Saldatore Nano
Con punta RTP MS Nano/Pico.

WT2M

La stazione di saldatura ad alte prestazioni WT2M è basata sullo stesso design della WT1M, ma con un'unità di alimentazione da 150 W con 2 canali.

Caratteristiche aggiuntive del WT2M:
- Unità di alimentazione a 2 canali (150 W)
- Funzionamento a doppio canale, che consente l'utilizzo simultaneo di più strumenti
- Realizzato per flussi di lavoro complessi che richiedono efficienza e flessibilità

Migliora le tue prestazioni di rilavorazione: Stazione ad aria calda WTHA1

Scopri la stazione ad aria calda da 900 W per la massima precisione, potenza e controllo. Eroga 100 l/min di aria calda con uno schermo LCD multifunzionale, 5 livelli di profilo personalizzabili, un tubo flessibile resistente al calore da 90 cm e un sistema di controllo a doppio sensore per prestazioni ottimali.



Nuovo robusto supporto di sicurezza per posizionare facilmente il il soffiatore ad aria calda, garantire stabilità e lavorare in sicurezza.



Schermo multifunzione LCD

Esclusivo display LCD con panoramica dettagliata di tutte le funzioni. Il grafico a barre di potenza consente il monitoraggio visivo della potenza in uscita.




Nuovo pulsante menu

Fornisce un accesso estremamente intuitivo alla navigazione della struttura del menu.



Unità impilabili

Le stazioni di saldatura WT possono essere impilate sulla stazione ad aria calda WTHA 1, consentendo di risparmiare spazio sul banco di lavoro.



Profilo termico a 5 fasi impostabile

Fino a 5 fasi di profilo disponibili per definire le impostazioni di volume, temperatura e tempo. Modalità profilo per eseguire le fasi del profilo in un ordine sequenziale selezionato.

Stazione ad aria calda da 900 W per semplici riparazioni e operazioni di riscaldamento

- Menu chiaro per un funzionamento intuitivo
- Ingombro ridotto grazie alla possibilità di impilaggio
- Temperatura controllata elettronicamentee
- Regolazione accurata dell'aria calda (turbina brushless)
- Fino a 5 fasi che possono essere eseguite automaticamente in un profilo
- Superficie per alloggiare accessori
- Unità comprendente supporto di sicurezza e stilo ad aria calda fisso





Nuovo sistema di controllo

Controllo tandem con sistema a doppio sensore per prestazioni doppie.



Alta potenza

900 Watt, con aria calda espansa fino a 100 l/min.



Interruttore a dito

Interruttore di attivazione a dito situato sull'impugnatura ergonomica.



Tubo flessibile in silicone

Tubo flessibile in silicone resistente al calore, lungo 90 cm.

Saldatura più efficiente: Banco da lavoro intelligente e salutare

Ridotto al massimo:
La WT PerformanceLine di Weller combina tutto ciò che serve in una stazione di saldatura a 1 o 2 canali, coprendo applicazioni che vanno dalla saldatura nano alla saldatura micro più grande e alla rilavorazione se abbinata alla stazione ad aria calda WTHA1.

Oltre le prestazioni,
Garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre è fondamentale. La saldatura genera fumi e particelle sottili che possono essere nocivi per la salute. Le soluzioni di aspirazione dei fumi di Weller filtrano efficacemente l'aria, garantendo condizioni pulite e sicure intorno al banco di lavoro. Investire in una stazione di saldatura WT e in un'unità di aspirazione dei fumi ZeroSmog significa investire in qualità, sicurezza e sostenibilità per ottenere risultati migliori e un benessere sul posto di lavoro a lungo termine.



Collega, avvia e respira:
Unità di aspirazione fumi ZeroSmog



Proteggi la tua salute con le unità di aspirazione dei fumi ZeroSmog posizionate sopra o sotto il banco di lavoro. Questi sistemi catturano in modo efficiente le particelle e i gas nocivi, filtrando e reimmettendo aria pulita nell'ambiente di lavoro. Oltre a proteggere la salute dei lavoratori, questo contribuisce anche a risparmiare energia e a ridurre i costi di climatizzazione.

Proteggi la tua salute



ESD-SAFE

ZeroSmog Guard

Aria pulita – 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Con un'efficienza di filtrazione delle particelle pari al 99,95% e la capacità di filtrare molti gas diversi, le unità di estrazione dei fumi ZeroSmog Guard garantiscono una protezione confortevole e altamente efficace negli ambienti di saldatura in linea.

Scopri di più su ZeroSmogGuard



ESD-SAFE

ZeroSmog Shield Pro

Aria pulita sul banco di lavoro

L'unità di filtrazione portatile da banco ZeroSmog Shield Pro mantiene l'aria pulita e garantisce una respirazione agevole. Il suo design compatto e impilabile ottimizza l'efficienza dello spazio di lavoro, rendendola l'aggiunta perfetta a qualsiasi banco di saldatura o rework.

Scopri di più su ZeroSmog ShieldPro

Completa il tuo banco da lavoro:
Il sistema Weller WT EcoSystem

Strumenti e consigli Weller
Il sistema WT EcoSystem

Supporta più di 10 strumenti di saldatura, comprese le pinzette dissaldanti, e integra perfettamente strumenti nano e micro con tecnologia a punta attiva. È inoltre pienamente compatibile con la tecnologia a punta passiva esistente, consentendo un risparmio sui costi.



Accessori
Piastra di preriscaldamento e crogiolo

Le piastre di preriscaldamento e il crogiolo garantiscono una saldatura sicura ed efficiente. Ideale per la rilavorazione e la riparazione, migliora la stabilità del processo proteggendo al contempo i componenti sensibili.



Migliori risultati di saldatura

WT Performance Pack
Stazione di saldatura con supporto di sicurezza stop & go

Il controllo stop & go regola il consumo energetico e prolunga la durata della punta di saldatura passando automaticamente alla modalità OFF quando non è in uso.



Weller EREM
Strumenti di precisione

Il portafoglio Weller Erem, prodotto in Svizzera, è progettato specificamente per l'assemblaggio di componenti elettronici e il settore medicale. I tronchesi, le pinze e le pinzette Weller Erem sono costruite per durare nel tempo e progettate per un taglio perfetto.



ZeroSmog Guard
Unità di aspirazione fumi

Collegando la stazione WT alla ZeroSmog Guard, è possibile controllare il consumo dell'unità di filtrazione. Le unità ZeroSmog Guard raggiungono un' efficienza di filtrazione delle particelle del 99,95 %, un'efficace filtrazione dei gas e un'area di lavoro pulita.





Filo per saldatura
e distributore

Con un flusso continuo garantito al 100% e una fusione di metallo puro di prima qualità, WSW consente di ottenere giunti saldati altamente resistenti e duraturi. Il distributore di filo per saldatura Weller SD 1000 è il complemento ideale per la stazione di saldatura.



Ottimizzazione dei costi



WATC 100
Pulitore automatico per punte

Pulisce le punte di saldatura e le pinzette in un secondo senza spargere detriti. La durata delle punte di saldatura sarà maggiore e i risultati di saldatura saranno di qualità e uniformità superiori grazie a un migliore trasferimento del calore.

otezione
ttimale
lla salute



ESD Mat
Per scariche elettrostatiche

Tappetino antistatico premium per postazioni di lavoro, a doppio strato, resistente al calore e alla saldatura, con ampia superficie 900 x 600 mm.

WT PerformanceLine:
Quattro stazioni di saldatura – per qualsiasi applicazione







Dati tecnici

		WT 1M	WT 1H	WT 2M
Dimensioni L x W x H	[mm]	150 x 130 x 101	150 x 130 x 101	150 x 130 x 101
	[in]	5.91 x 5.12 x 3.98	5.91 x 5.12 x 3.98	5.91 x 5.12 x 3.98
Fusibile	230 V [mA] 120 V [A]	T500 T1	T800 T1,6	T0,8 T1,6
Peso	[kg]	1.9	1.9	3.1
Alimentazione	[V | Hz]	230 | 50	230 | 50	230 | 50
	[V | Hz]	120 | 60	120 | 60	120 | 60
Consumo energetico	[W]	95	150 (200)	150 (200)
Classe di sicurezza		I. Antistatic housing III. Soldering tool		
ESD sicuro		Yes		
Intervallo di temperatura	[°C] [°F]	50 – 450 (550) 150 – 850 (950)		
Livello sonoro di funziona mento a 1 m di distanza alla portata d'aria massima	[db(A)]	–		
Precisione della temperatura	[°C] [°F]	± 9 ± 17		
Stabilità termica	[°C] [°F]	± 2 ± 4		
Flusso d'aria 20°C 300° C	[l/min.] [l/min.]	–		
N. d'ordine.	230 V 120 V	T005 34 476 99 WT1M	T005 34 356 99 WT1HN	T005 34 433 99 WT2M

Maggiori informazioni sull'elevata flessibilità per applicazioni versatili.



WTHA1

210 x 160 x 125
8.30 x 6.30 x 4.90
T4 A T8 A
1.95
230 | 50
120 | 60
750 (900)
I. Antistatic housing
Yes
50 – 600 120 – 1,100
56
± 30 ± 54
– –
5 – 60 5 – 110
T005 31 746 99 WTHA1SR



Strumenti WT PerformanceLine:
Hai la possibilità di scegliere





WTMP MS Set

Tip-tech	Famiglia di punte	N. d'ordine.
●	RTM MS	T005 29 241 99

Saldatore versatile e ad alte prestazioni per componenti micro e standard, per un'ampia gamma di applicazioni.

- WTMP MS Micro saldatore (40 W | 12 V)
- RTM 013 S MS Punta
- WSR 205 Supporto di sicurezza (Stop & Go)





WTPP MS Set

Tip-tech	Famiglia di punte	N. d'ordine.
●	RTP MS	T005 29 242 99

I saldatori nano sono progettati per i componenti più piccoli, come gli SMD da 0402 fino a 01005.

- WTPP MS Saldatura nanolron (40 W | 12 V)
- RTP 004 S MS Punta
- WSR 205 Supporto di sicurezza (Stop & Go)







WTMT Set

Tip-tech	Famiglia di punte	N. d'ordine.
●	RTWMS & RTWPS	T005 13 214 99

Le pinze termiche WTMT sono progettate per dissaldare componenti piccoli e molto piccoli.

- Le pinze termiche WTMT sono progettate per dissaldare componenti piccoli e molto piccoli (80 W | 12 V)
- RTWMS 030 K Tip (2 x 40 W)
- WSR 211 Supporto di sicurezza

● **Active Tip Technology** ● **Power Response** ● **Silver Line**





WSP 80 Set

Tip-tech	Famiglia di punte	N. d'ordine.
●	LT B	T005 29 178 99N

Per tutte le applicazioni di saldatura standard.

- WSP 80 Saldatore (80 W | 24 V)
- LT B Punta
- WSR 201 Supporto di sicurezza





WTP 90 Set

Tip-tech	Famiglia di punte	N. d'ordine.
●	XNT & XH	T005 29 223 99N

Il Saldatore ibrido per uso universale con punte Power Response.

- WTP 90 Saldatore ibrido (90 W | 24 V)
- XNT A Punta per saldatura
- WSR 200 Supporto di sicurezza





WP 80 Set

Tip-tech	Famiglia di punte	N. d'ordine.
●	LT	T005 29 181 99N

Saldatore per tutte le applicazioni standard con design corto dalla punta all'impugnatura.

- WP 80 Saldatore (80 W | 24 V)
- LT B Punta per saldatura
- WSR 201 supporto di sicurezza





WP 120 Set

Tip-tech	Famiglia di punte	N. d'ordine.
●	XT	T005 29 194 99N

Saldatore versatile da 120 W per applicazioni impegnative. Utilizzabile su componenti piccoli e grandi in applicazioni con un fabbisogno termico elevato.

- WP 120 Saldatore (80 W | 24 V)
- XT B Punta per saldatura
- WDH 10T Supporto di sicurezza (Stop & Go)


● **Active Tip Technology** ● **Power Response** ● **Silver Line**

Saldatura nano –
RTP Nano Suggerimenti

Conforme agli standard militari
(IPC standard industriali – TM-650 2.5.33)


SCALPELLO






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.)	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTP 002 S MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		16,3 0.642	0,2 / 0,1 0.008 / 0.004	T0050102199
RTP 002 S NW MS	—		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		16,3 0.642	0,2 / 0,1 0.008 / 0.004	T0050102299
RTP 004 S MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		16,3 0.642	0,4 / 0,2 0.016 / 0.008	T0050102399
RTP 008 S MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		16,3 0.642	0,8 / 0,3 0.031 / 0.012	T0050102499
RTP 010 S MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		16,3 0.642	1,0 / 0,3 0.039 / 0.012	T0050102599
RTP 013 S MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		16,3 0.642	1,3 / 0,3 0.051 / 0.012	T0050102699


TAGLIO OBLIQUO






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.)	a (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTP 004 B MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		16,3 0.642	0,4 0.016	T0050101999
RTP 012 B MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		16,3 0.642	1,2 0.047	T0050102099


CONICA






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.)	a (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTP 001 C MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		17,9 0.705	0,1 0.004	T0050101399
RTP 001 C NW MS	—		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		17,9 0.705	0,1 0.004	T0050101499
RTP 002 C MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		16,3 0.642	0,2 0.008	T0050101599
RTP 004 C MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		16,3 0.642	0,4 0.016	T0050101699

CURVA CONICA






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.)	a (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTP 001 C X MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		20,6 0.811	0,1 0.004	T0050101799
RTP 002 C X MS	○		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205		20,6 0.811	0,2 0.008	T0050101899

^a bagnabile (W) / – non bagnabile (NW)

Dimensioni dei componenti

XS a S

XS: Molto piccolo, fino a 1,25 mm
S: Piccolo, 0,8 – 1,6 mm





Tempo di riscaldamento

3 sec




A CUCCHIAIO






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lunghezza (mm) (inch.)	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTP 020 G MS	●		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205	15,9 0.626	2,0 / 1,3 0.079 / 0.051	T0050103099


COLTELLO





Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lunghezza (mm) (inch.)	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTP 010 K MS	●		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205	15,9 0.626	1,0 / 0,2 0.039 / 0.008	T0050102799
RTP 010 K NW MS	—		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205	15,9 0.626	1,0 / 0,2 0.039 / 0.008	T0050102899
RTP 025 K MS	●		40	WT1M | WT2M	WTPP MS	WSR 205	17,3 0.681	2,5 / 0,3 0.098 / 0.012	T0050102999

● **bagnabile (W)** / — **non bagnabile (NW)**

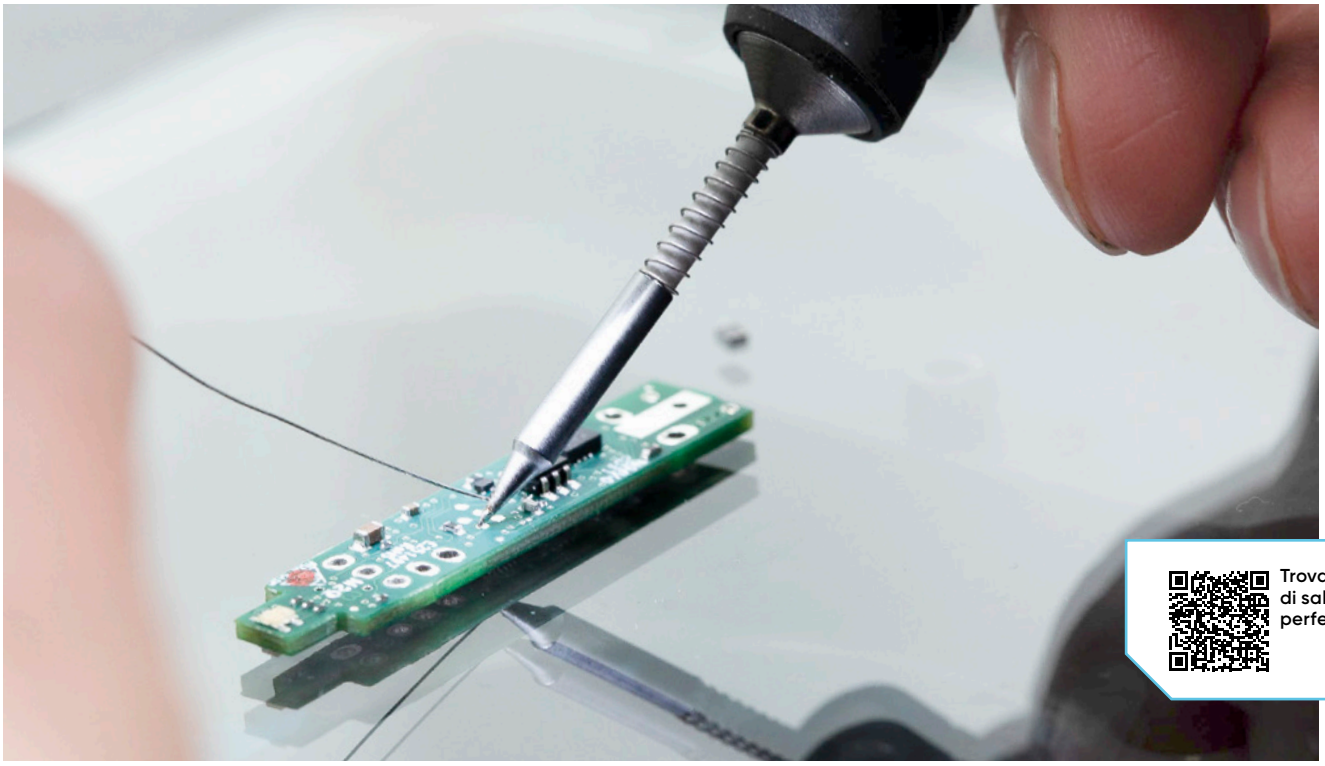


Trova la punta di saldatura perfetta per te

Micro saldatura –
RTM Micro Suggerimenti

Conforme agli standard militari
(IPC standard industriali – TM-650 2.5.33)


SCALPELLO






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.)	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTM 003 S NW MS	—		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		19,0 0.748	0,3 / 0,1 0.012 / 0.004	T0054462671N
RTM 004 S MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		19,0 0.748	0,4 / 0,2 0.016 / 0.008	T0054461599N
RTM 006 S MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		23,0 0.906	0,6 / 0,4 0.024 / 0.016	T0050100499
RTM 008 S MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		23,0 0.906	0,8 / 0,4 0.031 / 0.016	T0054462399N
RTM 010 S MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		18,0 0.709	1,0 / 0,3 0.039 / 0.012	T0050100699
RTM 013 S MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		19,0 0.748	1,3 / 0,4 0.051 / 0.016	T0054461699N
RTM 015 S MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		18,0 0.709	1,5 / 0,4 0.059 / 0.016	T0054461899N
RTM 018 S MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		18,0 0.709	1,8 / 0,4 0.071 / 0.016	T0050100899
RTM 022 S MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		18,0 0.709	2,2 / 0,4 0.087 / 0.016	T0054462299N
RTM 032 S MS	●		55	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		17,5 0.689	3,2 / 0,9 0.126 / 0.035	T0050101099
RTM 036 S MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		17,5 0.689	3,6 / 0,9 0.141 / 0.035	T0054463199N


SCALPELLO PIEGATO






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm)	a (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTM 008 S X MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		23,0 0.906	0,8 / 0,4 0.031 / 0.016	T0054461999N
RTM 013 S X MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		28,0 1.102	1,3 / 0,5 0.051 / 0.019	T0054460373N

TAGLIO OBLIQUO






Modello	W / NW		Watt	Soldering Station	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.)	a (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTM 004 B MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		18,5 0.728	0,4 0.016	T0050100399
RTM 012 B MS	●		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		18,0 0.709	1,2 0.047	T0054462099N

● **bagnabile (W)** / — **non bagnabile (NW)**

Dimensioni dei componenti

M a L

M: Medio, 1,0 – 3,0 mm
L: Grande, richiede maggiore energia





Tempo di riscaldamento

5 sec




CONICA






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.)	a (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTM 001 C NW MS	○		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		19,0 0.748	0,1 0.004	T0054462571N
RTM 002 C MS	○		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		19,0 0.748	0,2 0.008	T0054461499N
RTM 002 C L MS	○		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		18,7 0.736	0,2 0.008	T0050100199
RTM 008 C MS	○		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		18,0 0.709	0,8 0.031	T0054461799N


CURVA CONICA






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.)	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTM 004 C X MS	○		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		26,3 1.024	0,4 0.016	T0054463399N
RTM 005 C X MS	○		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		26,3 1.024	0,5 0.019	T0054463299N


A CUCCHIAIO






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.)	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTM 020 G MS	○		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		20,0 0.787	2,0 / 1,2 0.079 / 0.047	T0054462499N


COLTELLO






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Saldatore	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.)	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTM 025 K MS	○		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		19,0 0.748	2,5 / 0,3 0.098 / 0.012	T0050101299
RTM 030 K MS	○		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		19,0 0.748	3,0 0.18	T0054462199N

PUNTA DI MISURAZIONE





Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Funziona con	Sicurezza Riposo	Lung-hezza	(mm) (inch.))	a (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTM	○		40	WT1M | WT2M	WTMP MS	WSR 205		26,0 1.024	0,6 0.016	T0054461399N

○ **bagnabile (W)** / — **non bagnabile (NW)**


Nano dissaldatura –
RTWPS Punte per pinzette micro

Conforme agli standard militari
(IPC standard industriali – TM-650 2.5.33)

Dimensioni dei componenti

XS a S

XS: Molto piccolo, fino a 1,25 mm
S: Piccolo, 0,8 – 1,6 mm



Tempo di riscaldamento


3 sec



CONICO PIEGATO









Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Pinzette per saldatura	Sicurezza Riposo	a (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTWPS 001 C MS	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	0,1 0.004	T0050115499
RTWPS 001 C X HM	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	0,1 0.004	T0050115599

SCALPELLO PIEGATO








Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Pinzette per saldatura	Sicurezza Riposo	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTWPS 002 S X	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	0,2 x 0,1 0.008 x 0,004	T0050115699
RTWPS 002 S X HM	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	0,2 x 0,1 0.008 x 0,004	T0050115799

● **bagnabile (W)** / — **non bagnabile (NW)**

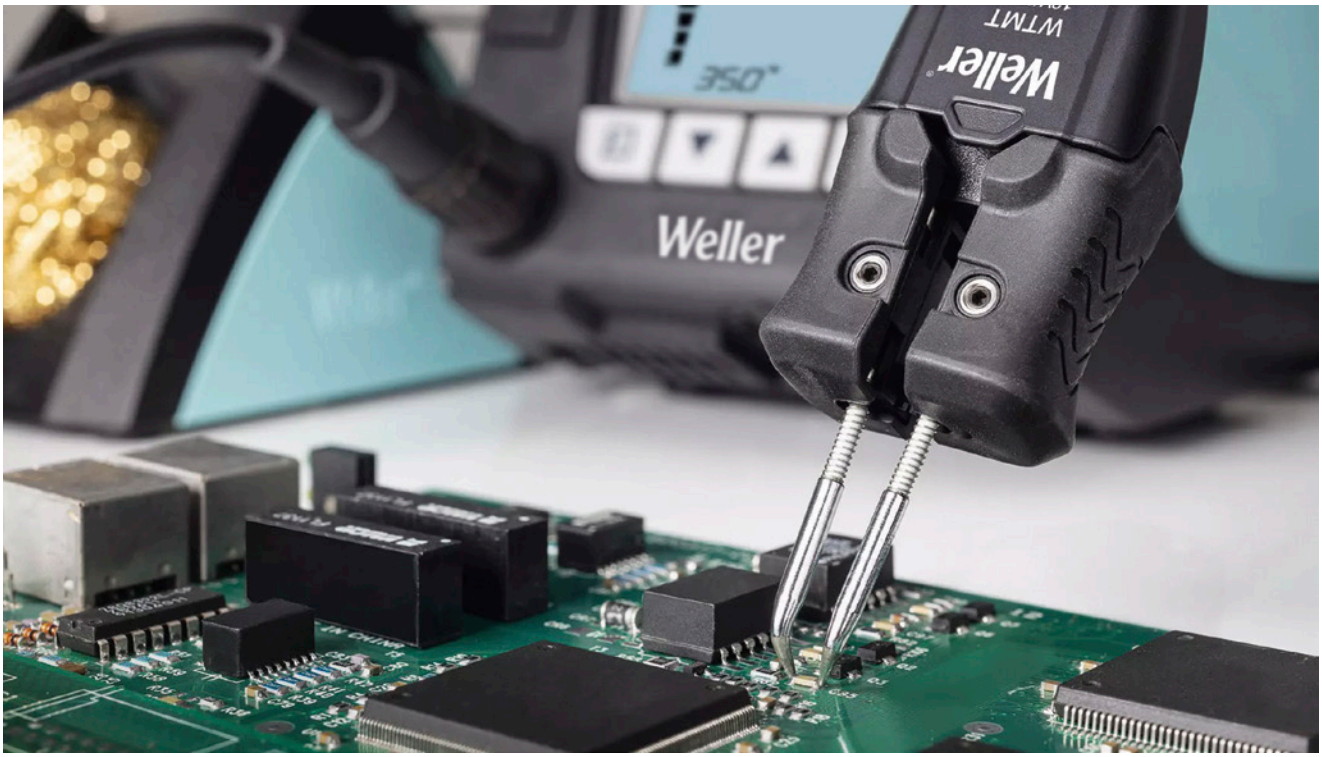

Micro dissaldatura –
RTWMS Punte per micro pinzette

Conforme agli standard militari
(IPC standard industriali – TM-650 2.5.33)

Dimensioni dei componenti

M a L

M: Medio, 1,0 – 3,0 mmL:
Grande, richiede maggiore energia

°C | °F
350 – 660
300 –
200 – 390
100 –
0 – 32


Tempo di riscaldamento

5 sec




CURVA CONICA






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Pinzette per saldatura	Sicurezza Riposo	a (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTWMS 001 C NW X	—		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	0,1 0.004	T0050116699
RTWMS 004 C X	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	0,1 0.016	T0050115899

SCALPELLO PIEGATO






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Pinzette per saldatura	Sicurezza Riposo	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTWMS 007 S X	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	0,7 x 0,4 0.027 x 0,016	T0050115999


SCALPELLO






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Pinzette per saldatura	Sicurezza Riposo	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTWMS 013 S	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	1,3 x 0,4 0,051 x 0.016	T0050116299
RTWMS 008 S	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	0,8 x 0,4 0.031 x 0.016	T0050116799


LAMA PIEGATA






Modello	W / NW		Watt	Stazioni di saldatura	Pinzette per saldatura	Sicurezza Riposo	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTWMS 030 K	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	3,0 x 1,0 0.118 x 0.039	T0050116099
RTWMS 060 K	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	6,0 x 1,0 0.236 x 0.039	T0050116199

LAMA





Modello	W / NW		Watt		Pinzette per saldatura	Sicurezza Riposo	a / b (mm) (inch.)	N. d'ordine.
RTWMS 100 K	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	10,0 x 1,0 0.394 x 0.039	T0050116499
RTWS 150 K	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	3,0 x 1,0 0.118 x 0.039	T0050116399
RTWMS 060 K	●		2 x 40	WT1M | WT2M	WTMT	WSR 211	6,0 x 1,0 0.236 x 0.039	T0050116599

● **wettable (W)** / — **non-wettable (NW)**

#PowerfulTogether

Weller
#PowerfulTogether

Scopri gli ecosistemi di saldatura Weller per un banco di lavoro intelligente e salutare:

WT PerformanceLine



WX TechnologyLine



WXsmart Smart TechnologyLine







ZeroSmog Shield Pro



ZeroSmog Guard

Germany

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim

Tel: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

USA

Apex Tool Group, LLC
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA

Tel: +1 (919) 387 0099
Fax: +1 (919) 387 2614

China

Apex Tool Group
Room 302A, NO 177 Bibo Road
Shanghai 201203

Tel: +86 (21) 60880288
Fax: +86 (21) 60880289

weller-tools.com

© 2025, Apex Tool Group LLC | T0055743002 | BROCHURE WELLER WT LINE IT