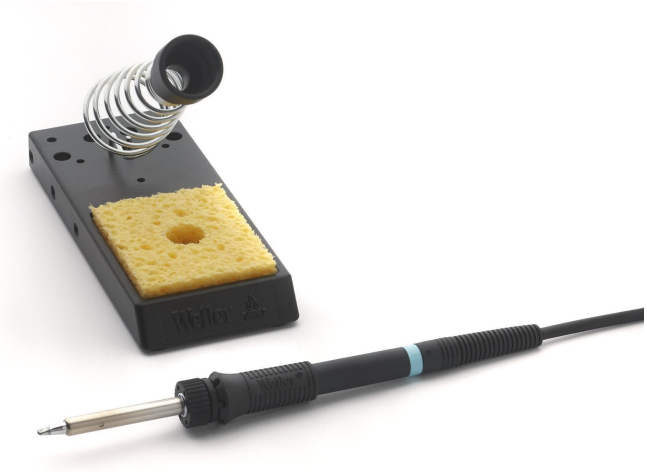


WSP80 Set

Item No: T0053312599N
Saldatore WSP80 con supporto di sicurezza KH18

KEY FEATURES

- Raggiungimento della temperatura di saldatura veloce e preciso.
- Struttura estremamente sottile with short tip-to-grip design
- Per tutti i tipi di saldatura

DATI TECNICI

Tempo di riscaldamento approssimativo (50–350 °C/120–660 °F)	10 sec
Barile	T0058744710
Sicuro ESD	Sì
Funzione gas inerte	T0058744847
Estrazione Diretta Integrata	T0052918699 T0052918599
Energia	80 W
Tecnologia degli elementi riscaldanti della linea Silver	Sì
Unità di approvvigionamento	PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3ME WT1 WT1H WT2M
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile)	50 - 450°C
Intervallo di temperatura °C	50 - 450 °C
Intervallo di temperatura °F	150 - 850 °F
Gamma di punte	LT
Tipo di punta	LT
UPC	037103309310
Famiglia di prodotti	WT Line saldatori