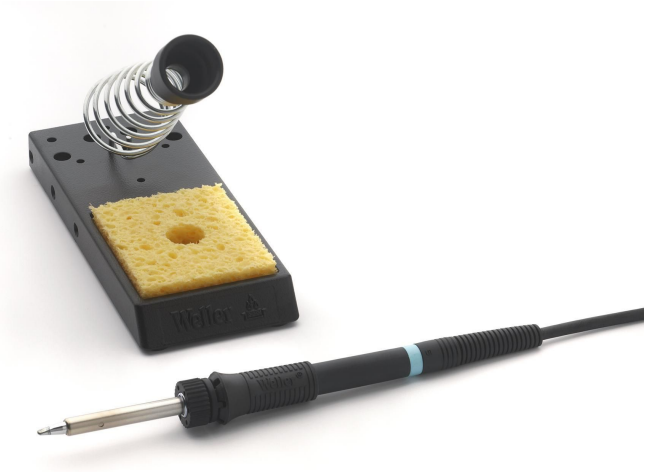


WSP80 Set

Artículo No.: T0053312599N
Cautín de soldadura WSP 80 con soporte de seguridad

KEY FEATURES

- Para componentes medios con alta demanda de energía
- Para tareas universales de soldadura con estaciones WT y estaciones de retrabajo WR
- Amplia variedad de puntas de soldadura ET
- Calentamiento rápido
- Tecnología de calentamiento Silver-Line
- Calentamiento rápido

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	10 sec
Baril	T0058744710
ESD Segura	Si
Función de gas inerte	T0058744847
Extracción Directa Integrada	T0052918699 T0052918599
Potencia	80 W
Tecnología de elementos calefactores Silver Line	Si
Unidad de suministro	PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3ME WT1 WT1H WT2M
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	50 - 450°C
Rango de temperatura °C	50 - 450 °C
Rango de temperatura °F	150 - 850 °F
Rango de punta	LT
Tipo de Punta	LT
UPC	037103309310
Product Family	Soldadores y juegos WT