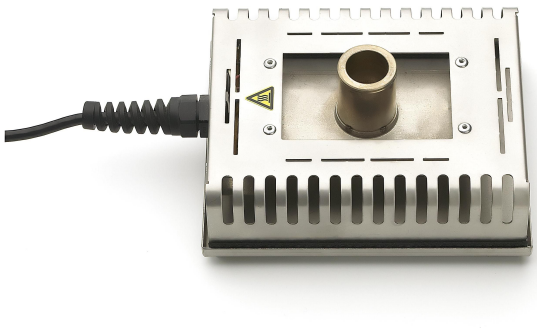


Baño de soldadura WSB 80

Artículo No.: T0052704099N
Baño de soldadura, 80 W, 24 V

KEY FEATURES

- Accesorios para estaciones de soldadura de la serie WT y estaciones de retrabajo de la serie WR
- Para tareas de revestimiento con estaño y preparación de cables y componentes electrónicos de pequeño tamaño
- Tiempo de calentamiento: 7 minutos aprox. (50 ºC-350 ºC)
- Para soldadores sin plomo
- Superficie de calentamiento (80 W): baño de soldadura (diámetro: 0.8" x 0.98" D/20.3 x 24.9 mm D)
- Para soldadores sin plomo
- Tiempo de calentamiento: 7 minutos aprox. (50 ºC-350 ºC)
- Para soldadores sin plomo

DATOS TÉCNICOS

Longitud	150mm
Dimensiones L x An x Al	150.0 x 120.0 x 70.0mm
Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	7 min
ESD Segura	Si
Potencia	80 W
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	65 - 343°C
Rango de temperatura °C	50 - 450 °C
Rango de temperatura °F	150 - 650 °F
UPC	037103304056
Voltaje	24V
Se Utiliza En	WT1M, WT1H, WT2M, WR2, WR3M
Product Family	Baños de soldadura/insertos de soldadura