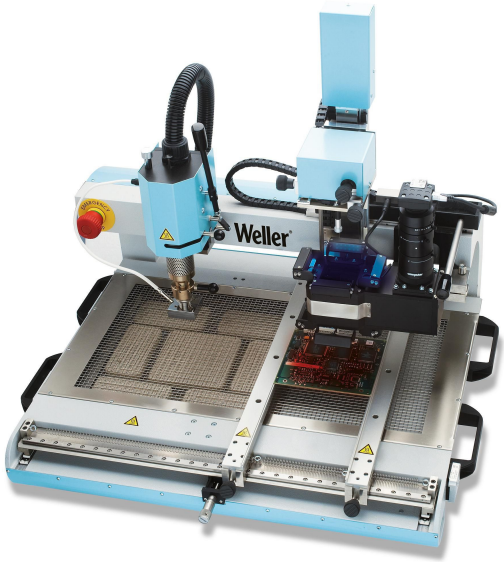


WQB4000SOPS 230V

Item No: T0053370599

KEY FEATURES

- Mise en place du composant à l’aide d’un système de positionnement assisté par caméra

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	680mm
Longueur	692mm
Dimensions L x l x h	692.0 x 580.0 x 680.0mm
Consommation d'air	60 - 100 l/min
Connexion d'air comprimé (diamètre extérieur)	6.0mm
Accessoire de connexion d'air comprimé	Oil free, dry compressed air
Alimentation en air comprimé (kPa/bar)	400 - 600 kPA / 4 - 6 bar
Coffre-fort ESD	Oui
Pouvoir	2300 W
Consommation d'énergie	2300 W
Espace requis (L x l x H)	1099.8 x 650.2 x 680.7mm
Précision de température de la tête chauffante	± 10°C, ± 18°F
Plage de température de la platine chauffante	50 - 400 °C
Plage de température de la tête chauffante	50 - 400 °C
Connexion des thermocouples	Type-K
UPC	4003019418275
Poids (Catalogue)	40.00 kg
Famille de produits	Systèmes de réparation BGA / QFP